

Profil MICRO-NK

Nr ref A01587

Ref. arch C1587

KLUŚ Inspiring Solutions



IP20

IP67

CE

RoHS COMPLIANT

- Niewidoczna krawędź wpustu
- Minimalna wysokość
- Mały promień gięcia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- we wpustach, za pomocą klejów montażowych lub taśmy dwustronnie przylepnej

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	22.2 mm
Wysokość	6 mm
Szerokość klejenia LED A	11.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Minimalny promień zewnętrzny	150 mm
Minimalny promień wewnętrzny	150 mm
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	biuro, kuchnia, łazienka, meble, reklama / POS
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak

Kolor	Długość	Ref
 srebrny anodowany	1000 mm	A01587A_1 C1587ANODA_1
	2005 mm	A01587A_2 C1587ANODA_2
	3010 mm	A01587A_3 C1587ANODA_3
 czarny anodowany	1000 mm	A01587A07_1 C1587K7_1
	2005 mm	A01587A07_2 C1587K7_2
	3010 mm	A01587A07_3 C1587K7_3
 biały lakierowany	1000 mm	A01587L100D_1 C1587L90100D_1
	2005 mm	A01587L100D_2 C1587L90100D_2
	3010 mm	A01587L100D_3 C1587L90100D_3

Profil MICRO-NK




Nr ref A01587

Ref. arch C1587

Wyprowadzenie przewodu od spodu

tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

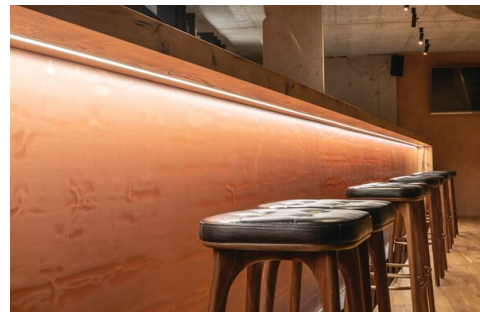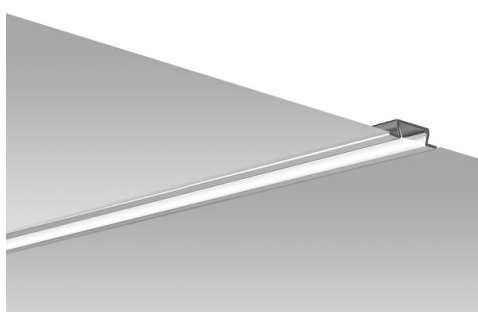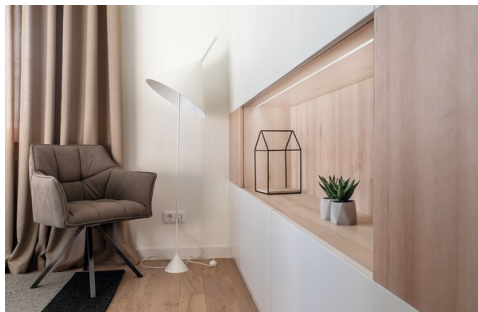

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER		PC	70 %	☐ mleczny	B17037M 17037
			32 %	☒ czarny	B17037C 17040
KA-COM		PVC	70 %	☐ mleczny	B17179M 17179
			93 %	☒ przezroczysty	B17179T 17180
HS		PC	73 %	☐ mleczny	B17208M 1369
			94 %	☒ przezroczysty	B17208T 1370
KA-PRO		PC	67 %	☐ mleczny	B17064M 17064
			94 %	☒ przezroczysty	B17064T 17065
KA		PC	63 %	☐ mleczny	B17035M 17035
			91 %	☒ przezroczysty	B17035T 17036

Profil MICRO-NK

Nr ref A01587

Ref. arch C1587

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
MICRO-NK		ABS	 szary	C24346C02 24346
			 czarny	C24346C07 24362
			 biały	C24346C10 24408
			 srebrny	C24346L01 24450
MICRO-NK-OTW		ABS	 szary	C24346C02TW 24347
			 biały	C24346C10TW 24409
			 czarny	C24346C07TW 24363
			 metalizowany	C24346L01TW 24451
MICRO-LNK		ABS	 szary	C24427C02 24427
			 biały	C24427C10 24442
			 srebrny	C24427L10 24445
			 czarny	C24427C07 24431
MICRO-LNK-OTW		ABS	 szary	C24427C02TW 24429
			 biały	C24427C10TW 24443
			 srebrny	C24427L10TW 24446
			 czarny	C24427C07TW 24433

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

Profil MICRO-NK

Nr ref A01587

Ref. arch C1587

KLUŚ Inspiring
Solutions



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24


Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24


Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24

Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

Profil MICRO-NK

Nr ref A01587

Ref. arch C1587

KLUŚ Inspiring
Solutions



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802