

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Ref. arch C1263

KLUŚ Inspiring Solutions



- Montaż uszczelnionych taśm LED serii 8K
- Szeroka gama akcesoriów
- Mały promień gięcia
- Płynna regulacja kąta świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, funkcyjne, meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- długość osłony równa długości profilu tylko z zastosowaniem dedykowanej zaślepki PDS-4-PLUS
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja ± 5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja ± 5 mm)
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	prostokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	16.2 mm
Wysokość	12 mm
Szerokość klejenia LED A	14 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Regulacja kąta świecenia do	360
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Minimalny promień zewnętrzny	200 mm
Minimalny promień wewnętrzny	180 mm

Typ budynku

Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Oświetlenie zewnętrzne, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca

Kolor	Długość	Ref
 srebrny anodowany	1000 mm	A01263A_1 C1263ANODA_1
	2005 mm	A01263A_2 C1263ANODA_2
	3010 mm	A01263A_3 C1263ANODA_3
 srebrny nieanodowany	1000 mm	A01263N_1 C1263NA_1
	2005 mm	A01263N_2 C1263NA_2
	3010 mm	A01263N_3 C1263NA_3
 biały lakierowany	1000 mm	A01263L100D_1 C1263L90100D_1
	2005 mm	A01263L100D_2 C1263L90100D_2
	3010 mm	A01263L100D_3 C1263L90100D_3
	1000 mm	A01263A07_1 C1263K7_1

Profil PDS-4-PLUS




Nr ref A01263

Ref. arch C1263

Przestrzeń	architektura miejska, kuchnia, łazienka, oświetlenie fasady, oświetlenie ściany, witryny i wystawy, nisza, biuro, meble, schody i poręcze, reklama / POS
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość	Ref
■ czarny anodowany	2005 mm	A01263A07_2 C1263K7_2
	3010 mm	A01263A07_3 C1263K7_3
■ czarny lakierowany	1000 mm	A01263L07OD_1 C1263L9005OD_1
	2005 mm	A01263L07OD_2 C1263L9005OD_2
	3010 mm	A01263L07OD_3 C1263L9005OD_3

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

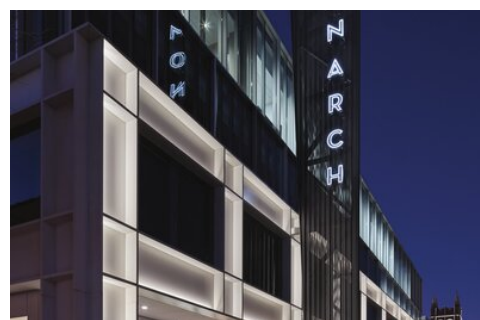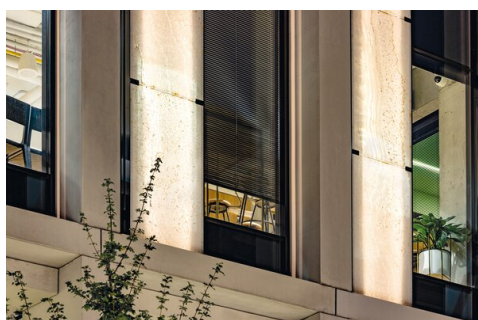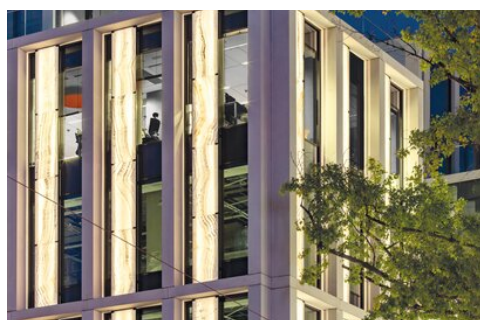

POWIĄZANE AKCESORIA > OŚŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER		PC	☐ mleczny	B17037M 17037
			■ czarny	B17037C 17040
KA		PC	☐ mleczny	B17035M 17035
			 przezroczysty	B17035T 17036
KA-PRO		PC	☐ mleczny	B17064M 17064
			 przezroczysty	B17064T 17065
KA-COM		PVC	☐ mleczny	B17121M 17121
			 przezroczysty	B17122T 17122
HS		PC	☐ mleczny	B17208M 1369
			 przezroczysty	B17208T 1370

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Ref. arch C1263

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PDS-4-ALU	 ABS	 szary	C28257C02 1407
		 biały	C20122C10 20002
	 PP	 srebrny	C20122L01 24061
		 czarny	C20122C07 24066
PDS-4-ALU-OTW	 PP	 szary	C20122C02TW 1057
		 czarny	C20122C07TW 24081
		 biały	C21002C10TW 21002
PDS-4-ALU-MW	 PP	 szary	C20103C02 00026
		 biały	C22002C10 22002
PDS-4-ALU-OTW-MW	 PP	 szary	C20103C02TW 00027
		 biały	C22002C10TW 23002
		 czarny	C20103C07TW 24162
PDS-4-PLUS-OTW	 ABS	 szary	C24337C02TW 24341
		 czarny	C24337C07TW 24345
		 biały	C24337C10TW 24425
PDS-4-PLUS	 ABS	 szary	C24337C02 24337
		 czarny	C24337C07 24344
		 srebrny	C24337L01 24423
		 biały	C24337C10 24424

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Profil PDS-4-PLUS


Nr ref A01263

Ref. arch C1263

KLUŚ Inspiring
Solutions



8K-WP-K-1210-12V
8K-WP-K-1210-12V



8K-WP-K-1220-12V
_błąd
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



8K-WP-K-1275-12V
_błąd
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



K-0530-HD-24V
K-HD-0530-24
Ref. arch K-0530-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



8K-WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-8KHDRGB-1920-24
Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Ref. arch C1263



MOCOWNIK
PDS-STN
C24190N00
Ref. arch 24190



MOCOWNIK
REG-PD-UV
C28055C02
Ref. arch 24270



MOCOWNIK
PL-PDM
C24041C02
Ref. arch 24041



MOCOWNIK
PDS-STN-90G
C24370N00, C24370L07,
C24370L10
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,
24370RAL9010



MOCOWNIK
PDS-STN-90D
C24367N00, C24367L07,
C24367L10
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,
24367RAL9010



MOCOWNIK
PDS-STN-ALFA
C28060N00
Ref. arch 24426



MOCOWNIK
PDS-STN-45D
C24456N00
Ref. arch 24456



MOCOWNIK
PDS-STN-60D
C24457N00
Ref. arch 24457

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Ref. arch C1263



SPRĘŻYNA

PDS

C24501N00

Ref. arch 00800

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



PODKŁADKA

MW 11x5

C24511A

Ref. arch 00035



PODKŁADKA

MW 11x5 LED

00036

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



GŁOWICA

ZO

C28115N00

Ref. arch 42217



ZAWIESZKA

PUSZ-PRET-MR

C28166N00, C28166L10,
C28166L07

Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005



ZAWIESZKA

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



ZAWIESZKA

FI-8-LIN-MR

C28172N00, C28172L10,
C28172L07

Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



GŁOWICA

ST

C28114N00

Ref. arch 42216

Profil PDS-4-PLUS

Nr ref A01263

Ref. arch C1263

KLUŚ Inspiring
Solutions

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



WYŚIĘGNIK

K5G-AB

C28270N00

Ref. arch 42051



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

PD-MICRO

C42150N00

Ref. arch 42150