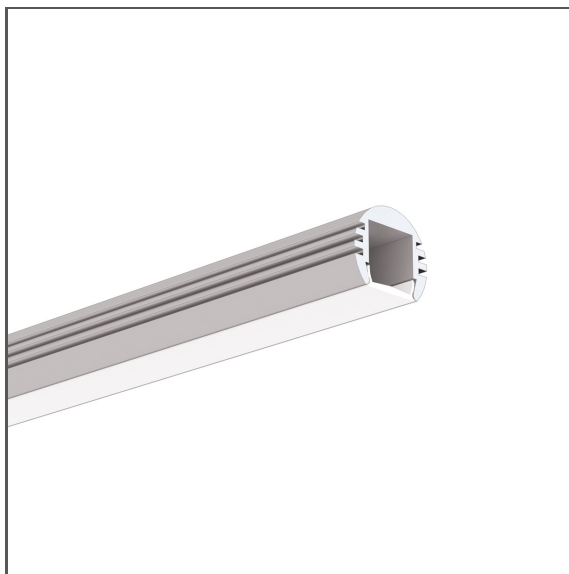


- Dobre odprowadzanie ciepła
- Okrągły przekrój oprawy
- Możliwość płynnej regulacji kąta świecenia
- Szeroka gama akcesoriów


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne

MONTAŻ

- w podwieszeniu lub do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	okrągły
Przekrój profilu	okrągły
Szerokość	18.5 mm
Wysokość	15.8 mm
Szerokość klejenia LED A	11.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Regulacja kąta świecenia do	360
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Minimalny promień zewnętrzny	200 mm
Minimalny promień wewnętrzny	400 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca



Długość	Ref
1000 mm	B3777ANODA_1
2005 mm	B3777ANODA_2
3010 mm	B3777ANODA_3

Profil PDS-O

Nr ref B3777

Przeznaczeń	kuchnia, łazienka, architektura zielona, oświetlenie ściany, oświetlenie fasady, meble
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

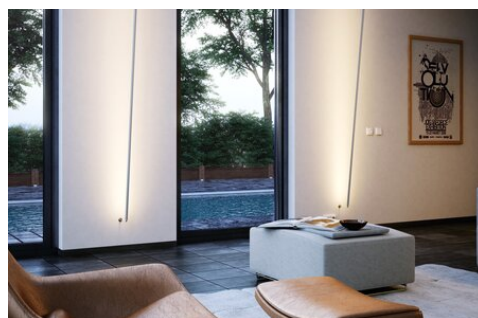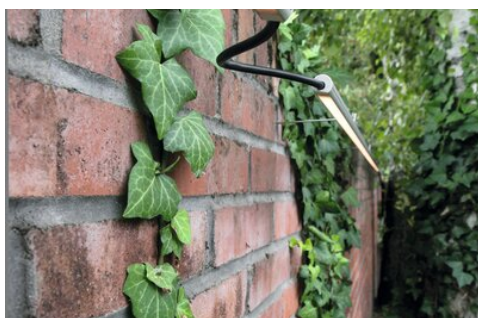

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY


NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
KA		PC	63 %	☐ mleczny	B17035M 17035
			91 %	☒ przezroczysty	B17035T 17036
KA-PRO		PC	67 %	☐ mleczny	B17064M 17064
			94 %	☒ przezroczysty	B17064T 17065
HS		PC	73 %	☐ mleczny	B17208M 1369
			94 %	☒ przezroczysty	B17208T 1370
KA-COM		PVC	70 %	☐ mleczny	B17179M 17179
			93 %	☒ przezroczysty	B17179T 17180
LIGER		PC	70 %	☐ mleczny	B17037M 17037
			32 %	☒ czarny	B17037C 17040
PDS-LUK		PC	62 %	☐ mleczny	B17076M 17076
LENSO		PC	46.6 %	☒ przezroczysty	B17112T 17112

NOWOŚĆ

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PDS-O		ABS	■ szary	1435
			■ metalizowany	42615
PDS-O-LUK		stal nierdzewna, ABS	■ szary	42621
PDS-O-MW		PP	■ szary	C20104C02 00028
PDS-O-OTW		PP	■ szary	C20128C02TW 1441
PDS-O-OTW-MW		PP	■ szary	C20104C02TW 00029

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V

K-1210-12


Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+




WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




WP-K-CR-1220-24V
KWP-CR-1220-24
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




WP-K-CR-1275-24V
KWP-CR-1275-24
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



K-CR-1210-24V
K-CR-1210-24
Ref. arch K-CR-1210-24V




K-CR-1220-24V
K-CR-1220-24
Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V
K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




K-CR-1910-HD-24V
K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK
PL-PDM
C24041C02
Ref. arch 24041



MOCOWNIK
PDS-STN
C24190N00
Ref. arch 24190



MOCOWNIK
REG-PD-UV
C28055C02
Ref. arch 24270



MOCOWNIK
PDS
C24189C02, C24223C10
Ref. arch 24189, 24223



MOCOWNIK
PDS-STN-90G
C24370N00, C24370L07,
C24370L10
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,
24370RAL9010



MOCOWNIK
PDS-STN-90D
C24367N00, C24367L07,
C24367L10
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,
24367RAL9010



MOCOWNIK
PDS-STN-ALFA
C28060N00
Ref. arch 24426



MOCOWNIK
PDS-STN-45D
C24456N00
Ref. arch 24456



MOCOWNIK
PDS-STN-60D
C24457N00
Ref. arch 24457



ZESTAW MOCOWAŃ
PLD-20
C28061C00
Ref. arch 42141

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



GŁOWICA
ZO
C28115N00
Ref. arch 42217



ZAWIESZKA
DP-ZO-PDS-O
C28255N00
Ref. arch 00650

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
ST
C28114N00
Ref. arch 42216



ZAWIESZKA
DP-PDS-O
C28254N00
Ref. arch 00648

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ
M3
C28182N00
Ref. arch 42303




ZESTAW MOCOWAŃ
M4
C28180N00
Ref. arch 42301




ZESTAW MOCOWAŃ
M5
C28181N00
Ref. arch 42302



ZESTAW MOCOWAŃ
W8
C28206N00
Ref. arch 42606



ZESTAW MOCOWAŃ
W9
C28207N00
Ref. arch 42607




ZESTAW MOCOWAŃ
W10
C28208N00
Ref. arch 42608



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

PD-MICRO

C42150N00

Ref. arch 42150