


Profil KOZEL-10

Nr ref A01575

Ref. arch C1575

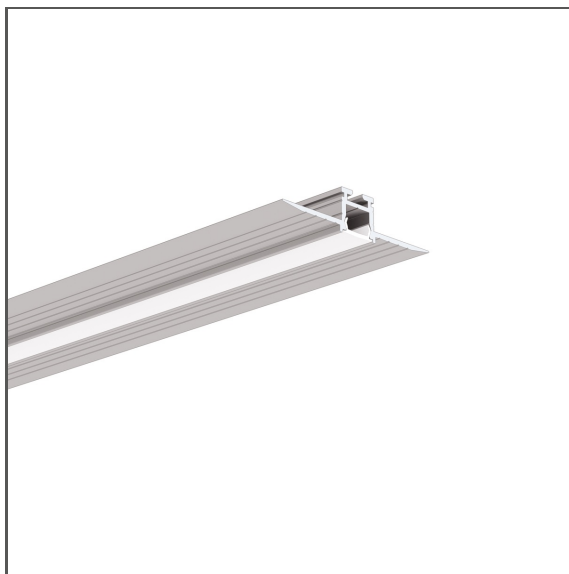

IP20



- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Minimalna wysokość
- Brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Linia światła zlicowana z powierzchnią
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-10
- możliwość płynnego przejścia z oprawy wbudowanej w podwieszaną
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

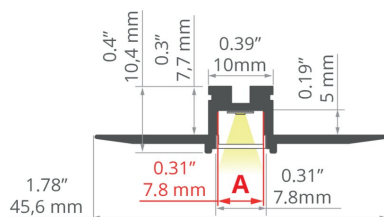

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	45.6 mm
Wysokość	10.4 mm
Szerokość klejenia LED A	7.8 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt mieszkaniowy
Przestrzeń	biuro, lobby / foyer, sala konferencyjna, witryny i wystawy, ciągi komunikacyjne, kuchnia, łazienka
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak




Długość	Ref
1000 mm	A01575N_1 C1575NA_1
2005 mm	A01575N_2 C1575NA_2
3010 mm	A01575N_3 C1575NA_3

Profil KOZEL-10

Nr ref A01575

Ref. arch C1575

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

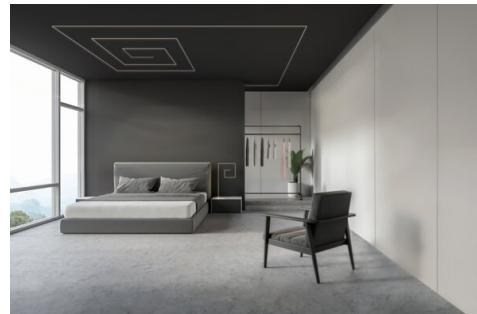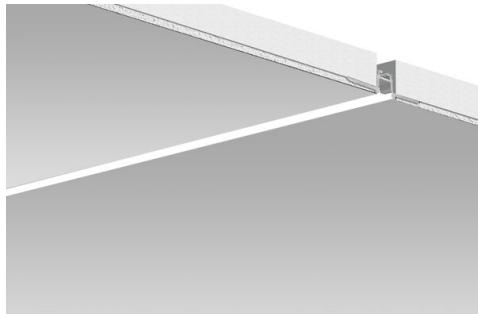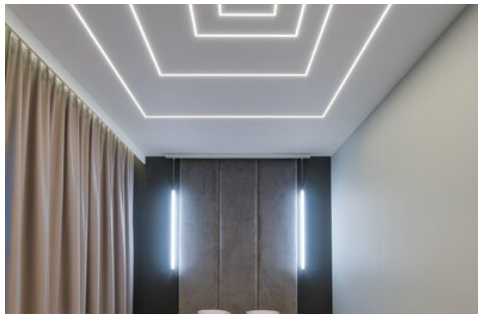

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
PIKO		PMMA	57 %	☐ mleczny	B17034M 17034

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PIKO-ZM		ABS	☒ szary	C24307C02 24307
			☒ czarny	C24307C07 24384
PIKO-ZM-OTW		ABS	☒ szary	C24307C02TW 24359
			☒ czarny	C24307C07TW 24400

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



5K-WP-K-1091-24V

KWP-5K-1091-24

Ref. arch 5K-WP-K-1091-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE

Profil KOZEL-10

Nr ref A01575

Ref. arch C1575

KLUŚ Inspiring
Solutions




K-1091-24V

K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA

TECH-10

C24533C02

Ref. arch 17126