


# Profil PIKO-O

Nr ref A01167

Ref. arch C1167



- Okrągły przekrój oprawy
- Minimalna średnica przekroju
- Gładkie powierzchnie profilu
- Możliwość płynnej regulacji kąta świecenia
- Mały promień gięcia

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i funkcyjne


## MONTAŻ

- w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

## INFORMACJE DODATKOWE

- do podwieszania profili o małych gabarytach zaleca się użycie linki o średnicy 0,5 mm
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiał                                | aluminium                                                        |
| Możliwe IP oprawy                       | 20                                                               |
| Możliwe kształty oprawy                 | okrągły                                                          |
| Przekrój profilu                        | okrągły                                                          |
| Szerokość                               | 10.5 mm                                                          |
| Wysokość                                | 7 mm                                                             |
| Szerokość klejenia LED A                | 6 mm                                                             |
| Regulacja kąta świecenia do             | 360                                                              |
| Z możliwością uzyskania linii światła   | tak                                                              |
| Możliwość gięcia                        | tak                                                              |
| Minimalny promień zewnętrzny            | 1000 mm                                                          |
| Minimalny promień wewnętrzny            | 150 mm                                                           |
| Typ budynku                             | Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy |
| Przestrzeń                              | biuro, lobby / foyer, reklama / POS, witryny i wystawy, łazienka |
| Łatwy montaż i demontaż "na klik"       | tak                                                              |
| Osłona docinana jest na długość profilu | tak                                                              |

| Kolor             | Długość | Ref                                    |
|-------------------|---------|----------------------------------------|
| srebrny anodowany | 1000 mm | <b>A01167A_1</b><br>C1167ANODA_1       |
|                   | 2005 mm | <b>A01167A_2</b><br>C1167ANODA_2       |
|                   | 3010 mm | <b>A01167A_3</b><br>C1167ANODA_3       |
| czarny anodowany  | 1000 mm | <b>A01167A07_1</b><br>C1167K7_1        |
|                   | 2005 mm | <b>A01167A07_2</b><br>C1167K7_2        |
|                   | 3010 mm | <b>A01167A07_3</b><br>C1167K7_3        |
| biały lakierowany | 1000 mm | <b>A01167L10OD_1</b><br>C1167L9010OD_1 |
|                   | 2005 mm | <b>A01167L10OD_2</b><br>C1167L9010OD_2 |
|                   | 3010 mm | <b>A01167L10OD_3</b><br>C1167L9010OD_3 |


# Profil PIKO-O

Nr ref A01167

Ref. arch C1167

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę | tak |
| Wyprowadzenie przewodu od spodu       | tak |

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE

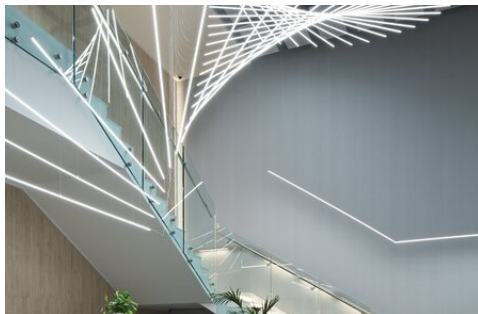

## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

| NAZWA  | MATERIAŁ | PRZEPUSZCZALNOŚĆ | KOLOR                                       | NR REF           |
|--------|----------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| LUK-10 |          | 63 %             | <input type="checkbox"/> mleczny            | B17164M<br>17164 |
|        |          | 42 %             | <input checked="" type="checkbox"/> czarny  | B17064C<br>17088 |
|        |          | 87 %             | <input checked="" type="checkbox"/> mrożony | B17064F<br>17090 |

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

| NAZWA      | MATERIAŁ | KOLOR                                       | NR REF               |
|------------|----------|---------------------------------------------|----------------------|
| PIKO-O-90  | <br>PA12 | <input checked="" type="checkbox"/> czarny  | C24369C7015<br>24369 |
| PIKO-O     | <br>ABS  | <input checked="" type="checkbox"/> srebrny | C28223C7012<br>42631 |
|            |          | <input type="checkbox"/> biały              | C24321C10<br>24413   |
|            |          | <input checked="" type="checkbox"/> czarny  | C24321C07<br>24327   |
| PIKO-O-OTW | <br>ABS  | <input checked="" type="checkbox"/> szary   | C24321C02TW<br>24376 |
|            |          | <input type="checkbox"/> biały              | C24321C10TW<br>24414 |
|            |          | <input checked="" type="checkbox"/> czarny  | C24321C07TW<br>24360 |

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE

# Profil PIKO-O

Nr ref A01167

Ref. arch C1167

**KLUŚ** Inspiring  
Solutions



## K-1091-24V

K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

### POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK

## PLD-10

C24375C00

Ref. arch 24375

### POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA

## PLD-10-PP

C28175N00

Ref. arch 42291



ZAWIESZKA

## PLD-10-WL

C28177N00

Ref. arch 42293



ZAWIESZKA

## PLD-10-WP

C28176N00

Ref. arch 42292