


Profil KOPRO-30

Nr ref A07890

Ref. arch B7890

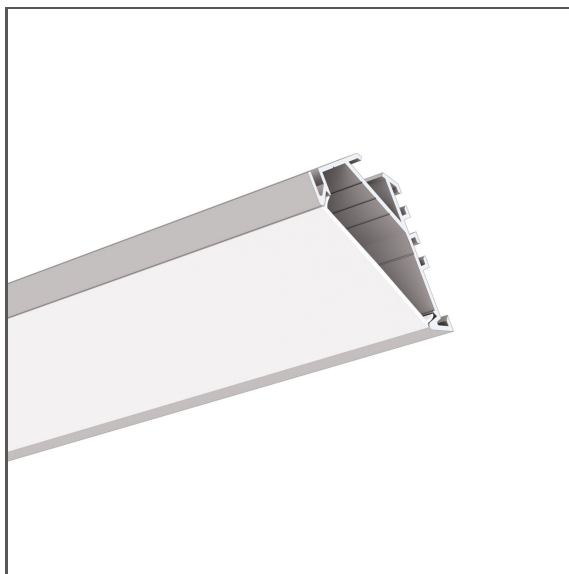

IP20



- Montaż w narożnikach
- Świecenie pod kątem 30 stopni
- Szeroka gama akcesoriów
- Przestrzeń na prowadzenie przewodów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie podszafrkowe i funkcyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów, klejów montażowych lub odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYСУNEK TECHNICZNY

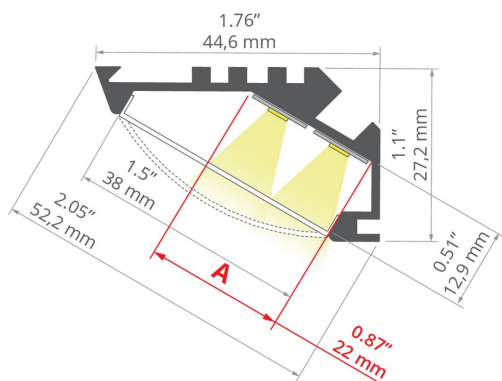

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	prostokątny
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	44.6 mm
Wysokość	27.2 mm
Szerokość klejenia LED A	22 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Świecenie pod kątem	30
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	kuchnia, meble, witryny i wystawy
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A07890A_1 B7890ANODA_1
2005 mm	A07890A_2 B7890ANODA_2
3010 mm	A07890A_3 B7890ANODA_3

Profil KOPRO-30

Nr ref A07890

Ref. arch B7890

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
KOPRO-L		PC	66 %	☐ mleczny	B17092M 17092
KOPRO-P		PC	66 %	☐ mleczny	B17091M 17091

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI


NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KOPRO-30-L-P		PP	☒ szary	C24172C02 24172
			☒ srebrny	C24172L01 24176
KOPRO-30-L-L		PP	☒ szary	C24173C02 24173
			☒ srebrny	C24173L01 24177
KOPRO-30-P-P		PP	☒ szary	C24174C02 24174
			☒ srebrny	C24174L01 24178
KOPRO-30-P-L		PP	☒ szary	C24175C02 24175
			☒ srebrny	C24175L01 24179

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Profil KOPRO-30

Nr ref A07890

Ref. arch B7890



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Profil KOPRO-30

Nr ref A07890

Ref. arch B7890


KLUŚ Inspiring
Solutions



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE



PODKŁADKI IZOLUJĄCE

FI-6

C28109C00

Ref. arch 42205

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736