


Profil OPAC-30

Nr ref A06164

Ref. arch B6164

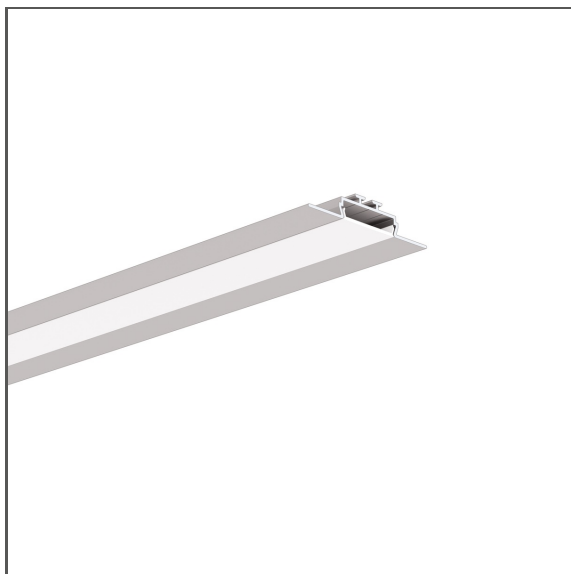

IP20



- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Niewidoczna krawędź wpustu
- Mała wysokość

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i funkcyjne


MONTAŻ

- we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów lub klejów montażowych

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

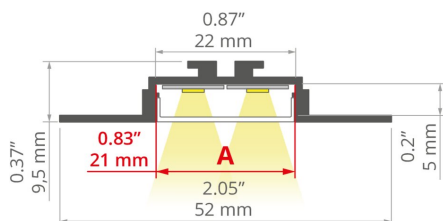

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	52 mm
Wysokość	9.5 mm
Szerokość klejenia LED A	21 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt handlowy
Przestrzeń	lobby / foyer, oświetlenie ściany, sala konferencyjna, witryny i wystawy, reklama / POS
Oslona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A06164A_1 B6164ANODA_1
2005 mm	A06164A_2 B6164ANODA_2
3010 mm	A06164A_3 B6164ANODA_3


Profil OPAC-30

Nr ref A06164

Ref. arch B6164

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

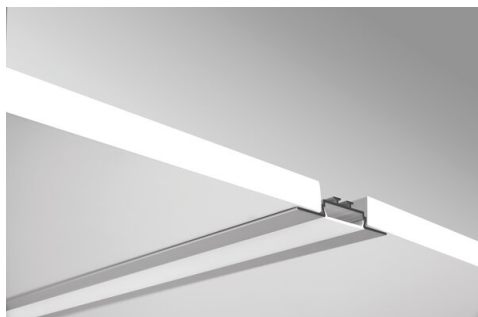

Profil OPAC-30

Nr ref A06164

Ref. arch B6164

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER-22	 PC	62 %	 mleczny	B17032M 17032V1
		B17032M 17032V1OP		
		39 %	 czarny	B17032C 17087
G-L	 PMMA	47 %	 mleczny	B17203M 00413
		69 %		B17006M 17010
				17008 17008
		85 %	 mrożony	95 %  przezroczysty B17006T 17006
				85 %  mrożony B17006F 17017
		17008 17008		
		95 %	 przezroczysty	B17006T 17006
		30 %	 czarny	B17006C 17012
				B17013F 17016
		88 %	 mrożony	B17204F 00415
G-K	 PMMA	72 %	 mleczny	B17013M 17013
		24 %	 czarny	B17013C 17014
HS-22	 PC	73 %	 mleczny	B17011M 17011
		94 %	 przezroczysty	B17011T 17022
MUN-22	 PC	86 %	 mrożony	B17042F 17042

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI


NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
OPAC-30	 PP	 szary	C24045C02 24045
		 srebrny	C24045L01 24052

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Profil OPAC-30

Nr ref A06164

Ref. arch B6164



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24


Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Profil OPAC-30

Nr ref A06164


Ref. arch B6164



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY DO WPUSTÓW I PROFILI TECHNICZNYCH

Profil OPAC-30

Nr ref A06164

Ref. arch B6164

KLUŚ Inspiring
Solutions



SPRĘŻYNA

KMA

C24503N00

Ref. arch 00838

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736