

Profil PDS-T

Nr ref A02057

Ref. arch C2057



IP20



- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm - 0.49"
- Brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Stabilne zamocowanie w suficie podwieszanym
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość płynnego przejścia z oprawy wbudowanej w podwieszaną
- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-KA
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	52.2 mm
Wysokość	15 mm
Szerokość klejenia LED A	14 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt mieszkaniowy
Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, lobby / foyer, sala konferencyjna
Ostona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak

Długość	Ref
1000 mm	A02057N_1 C2057NA_1
2005 mm	A02057N_2 C2057NA_2
3010 mm	A02057N_3 C2057NA_3

Profil PDS-T




Nr ref A02057

Ref. arch C2057

KLUŚ Inspiring
Solutions

Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

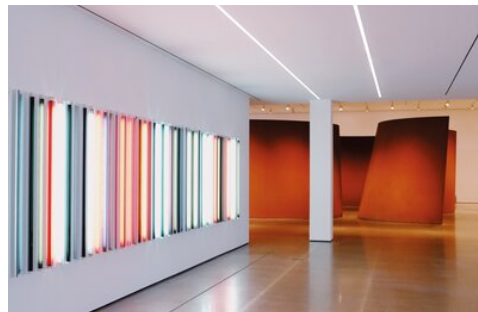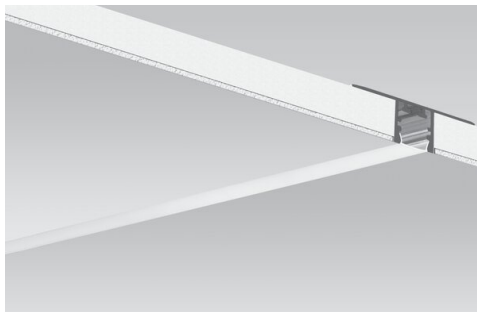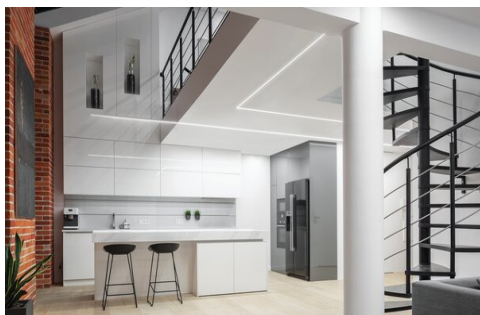

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PDS-ZM-PLUS

A02056

Ref. arch C2056

Profil PDS-T

Nr ref A02057

Ref. arch C2057

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA			MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LENSO	NOWOŚĆ		PC	46.6 %	 przezroczysty	B17112T 17112
KA-PRO			PC	67 %	 mleczny	B17064M 17064
				94 %	 przezroczysty	B17064T 17065
HS			PC	73 %	 mleczny	B17208M 1369
				94 %	 przezroczysty	B17208T 1370
KA-COM			PVC	70 %	 mleczny	B17179M 17179
				93 %	 przezroczysty	B17179T 17180
LIGER			PC	70 %	 mleczny	B17037M 17037
				32 %	 czarny	B17037C 17040
KA			PC	63 %	 mleczny	B17035M 17035
				91 %	 przezroczysty	B17035T 17036

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PDS-ZM-PLUS		ABS	 szary	C24364C02 24364
			 biały	C24364C10 24397
			 czarny	C24364C07 24365
			 metalizowany	C24364L01 C24364L01

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



8K-WP-K-1210-12V
8K-WP-K-1210-12V



8K-WP-K-1220-12V
_błąd
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



8K-WP-K-1275-12V
_błąd
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

Profil PDS-T

Nr ref A02057

Ref. arch C2057

KLUŚ Inspiring
Solutions

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



8K-WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-8KHDRGB-1920-24

Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA

TECH-KA

C24530C02

Ref. arch 17123