


Profil KOPRO

Nr ref A06367

Ref. arch B6367

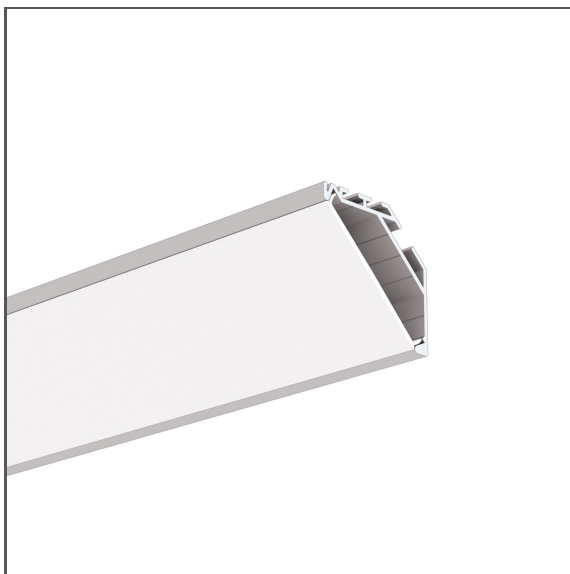

IP20



- Montaż w narożnikach
- Świecenie pod kątem 45 stopni
- Szeroka gama akcesoriów
- Przestrzeń na prowadzenie przewodów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie podszafkowe i funkcyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów, klejów montażowych lub odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

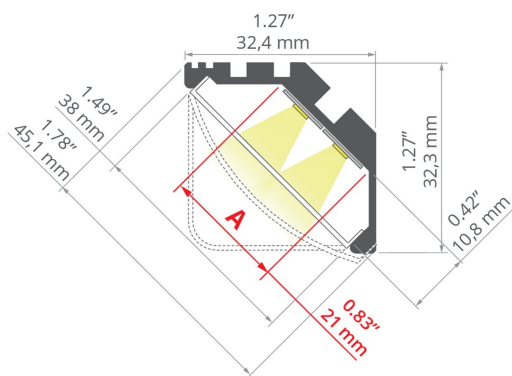

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	32.4 mm
Wysokość	32.3 mm
Szerokość klejenia LED A	21 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Świecenie pod kątem	45
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt handlowy, Obiekt komercyjny
Przestrzeń	oświetlenie ściany, witryny i wystawy
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A06367A_1 B6367ANODA_1
2005 mm	A06367A_2 B6367ANODA_2
3010 mm	A06367A_3 B6367ANODA_3


Profil KOPRO

Nr ref A06367

Ref. arch B6367

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

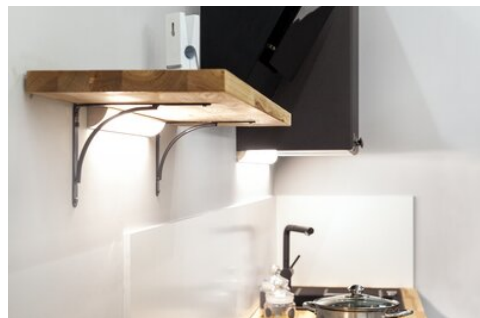


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
KOPRO-K		PC	66 %	☐ mleczny	B17093M 17093
KOPRO-L		PC	66 %	☐ mleczny	B17092M 17092
KOPRO-P		PC	66 %	☐ mleczny	B17091M 17091

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KOPRO-P		PP	☒ szary	C24117C02 24117
			☒ srebrny	C24117L01 24222
KOPRO-K		PP	☒ szary	C24115C02 24115
			☒ srebrny	C24115L01 24221
KOPRO-L		PP	☒ szary	C24116C02 24116
			☒ srebrny	C24116L01 24220

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24

Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE



PODKŁADKI IZOLUJĄCE

FI-6

C28109C00

Ref. arch 42205

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07


Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE

Profil KOPRO

Nr ref A06367

Ref. arch B6367



SPRĘŻYNA

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729