



Profil TRIADA

Nr ref A04476

Ref. arch B4476

KLUŚ Inspiring
Solutions

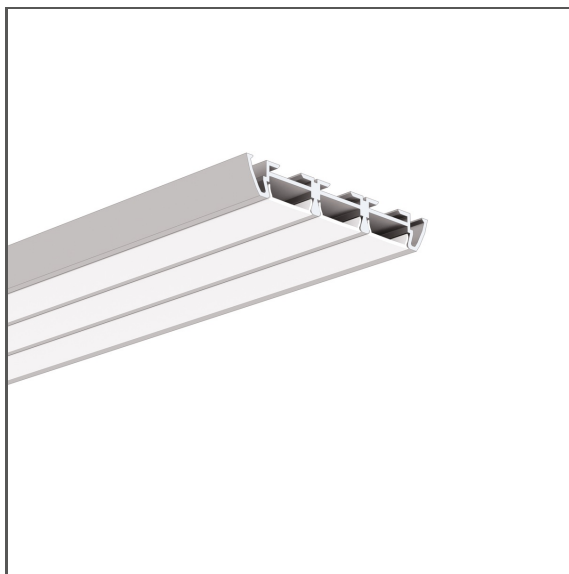

- Duża wydajność świecenia
- Gładkie ścianki profilu
- Szeroka gama akcesoriów
- Mały promień gięcia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i funkcyjne

MONTAŻ


- w podwieszeniu lub do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej, dedykowanych akcesoriów lub odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	59.6 mm
Wysokość	8.9 mm
Szerokość klejenia LED A	13.1 mm
Szerokość klejenia LED B	13.1 mm
Szerokość klejenia LED C	13.1 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Liczba pasków LED B (szerokość 8 mm)	1
Liczba pasków LED C (szerokość 8 mm)	1
Możliwość gięcia	tak
Minimalny promień zewnętrzny	200 mm
Minimalny promień wewnętrzny	200 mm

Długość	Ref
1000 mm	A04476A_1 B4476ANODA_1
2005 mm	A04476A_2 B4476ANODA_2
3010 mm	A04476A_3 B4476ANODA_3




Profil TRIADA

Nr ref A04476


Ref. arch B4476

Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	przestrzeń przemysłowa i techniczna, witryny i wystawy
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

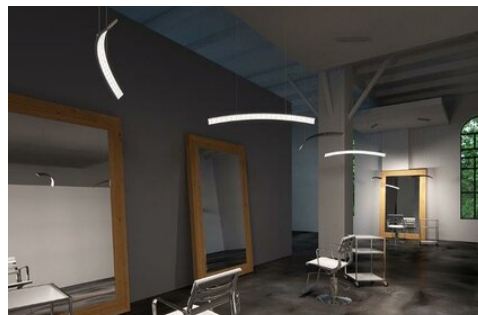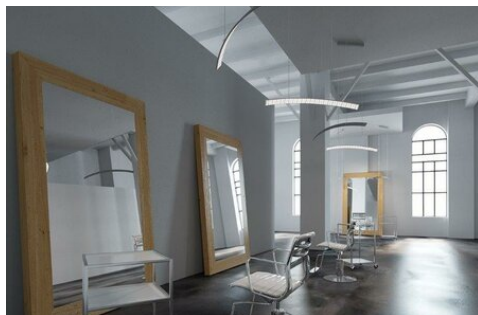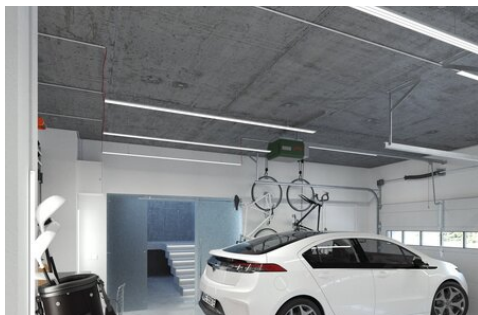

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



TETRA-43
A04478
Ref. arch W4476



TETRA-78
A04508
Ref. arch W4508

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
KA-PRO-12	PC	74 %	☐ mleczny	B17066M 17066
		94 %	☒ przezroczysty	B17066T 17067
KA-12	PC	69 %	☐ mleczny	B17078M 17078
		94 %	☒ przezroczysty	B17078T 17079
HS-12	PC	73 %	☐ mleczny	B17201M 00157
		94 %	☒ przezroczysty	B17201T 00158

Profil TRIADA


Nr ref A04476

Ref. arch B4476

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
TRIADA		 szary	C24056C02 00090
		 srebrny	C24056L01 24056

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24


Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24


Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE




DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE



SPRĘŻYNA

TR

C24502N00

Ref. arch 00801

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZABEZPIECZENIA I BLOKADY



BLOKADA

ZD

C28195N00

Ref. arch 42521

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE

Profil TRIADA

Nr ref A04476

Ref. arch B4476



ZAWIESZKA

PUSZ-LIN-ZD

C28164N00, C28164L10,
C28164L07

Ref. arch 42279, 42279L9010,
42279L9005



ZAWIESZKA

PUSZ-PRET-ZD

C28167N00, C28167L10,
C28167L07

Ref. arch 42282, 42282L9010,
42282L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA

UCHO-ZD

C28193N00

Ref. arch 42513

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Profil TRIADA

Nr ref A04476

Ref. arch B4476



ŁĄCZNIK

ZD-PION-90

C28244N00

Ref. arch 43504



ŁĄCZNIK

ZD-PION-135

C28245N00

Ref. arch 43505