


Profil KIDES

Nr ref A18031

Ref. arch 18031

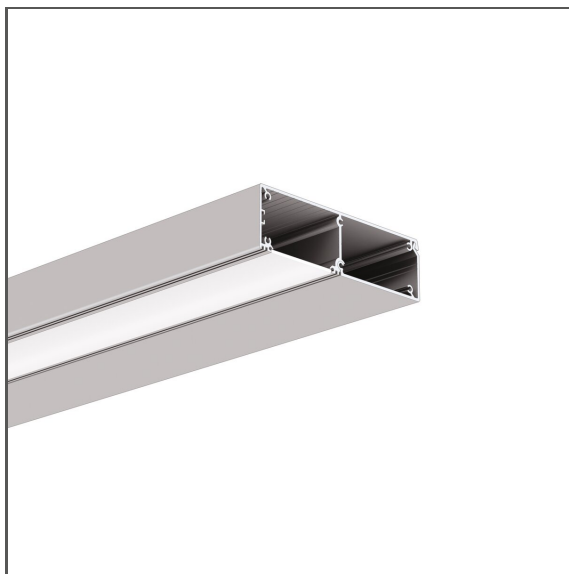

- Zaprojektowany dla stopnia ochrony IP54
- Możliwość uzyskania współczynnika UGR < 19
- Przestrzeń na zasilacz i komponenty elektroniczne
- Łatwy serwis

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne

MONTAŻ


- do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej i odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość zablokowania zasilacza wewnątrz profilu przy użyciu dedykowanych akcesoriów
- standardowe długości profilu oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2

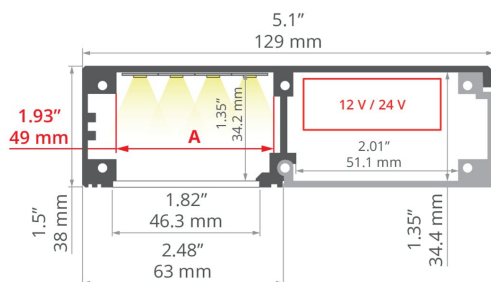

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	54
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	129 mm
Wysokość	38 mm
Szerokość klejenia LED A	49 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	6
Z komorą na zasilacz	tak
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Oświetlenie zewnętrzne
Przestrzeń	oświetlenie fasady, oświetlenie ściany, biuro, ciągi komunikacyjne
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18031A_1 18031ANODA_1
2005 mm	A18031A_2 18031ANODA_2
3010 mm	A18031A_3 18031ANODA_3

Profil KIDES

Nr ref A18031

Ref. arch 18031

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE




POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
DHS		PC	73 %	 mleczny	B17052M 17052
			94 %	 przezroczysty	B17052T 17063
JUN-47		PMMA	92 %	 przezroczysty	B17059P 17059

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KIDES		stal nierdzewna, aluminium, TPE	 srebrny	C28210A01 42617
KIDESIN		PP	 srebrny	C24152L01 24152
KIDES-HQ		aluminium	 szary	C28220AS 42628

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802



DŁAWNICA

19x1,6

C24519C07

Ref. arch 00820

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO POWIERZCHNI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

W-BOX-Z

C28253N00

Ref. arch 00643

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Profil KIDES

Nr ref A18031

Ref. arch 18031

KLUŚ Inspiring
Solutions

NOWOŚĆ



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693