


Profil LIT-L

Nr ref A18033

Ref. arch 18033

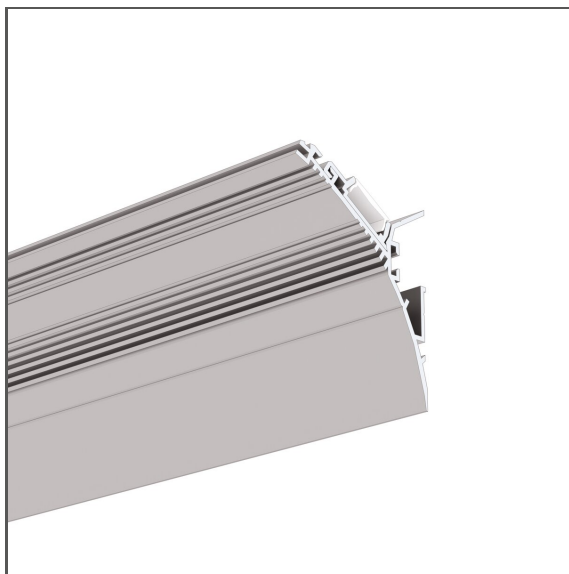

IP20



- Ukryte źródło światła
- Oprawa integrująca się z powierzchnią montażu
- Niewidoczne elementy aluminiowe
- Łatwy serwis

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów i dedykowanej listwy montażowej
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy
- oprawa oświetleniowa docinana jest względem listwy montażowej, osłona docinana jest na długość oprawy oświetleniowej

INFORMACJE DODATKOWE

- połączenia profili z zastosowaniem dedykowanych łączników ułatwiają późniejsze wykończenie i zapewniają większą trwałość i estetykę budowanej oprawy
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

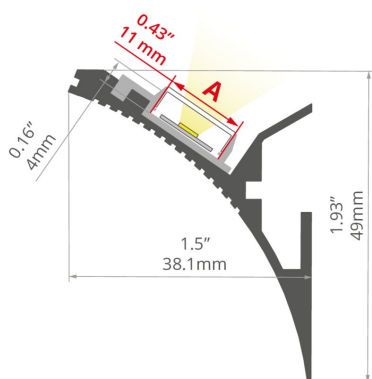

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	38.1 mm
Wysokość	49 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	oświetlenie ściany, nisza, ciągi komunikacyjne, lobby / foyer
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18033N_1 18033NA_1
2005 mm	A18033N_2 18033NA_2
3010 mm	A18033N_3 18033NA_3



Profil LIT-L

Nr ref A18033

Ref. arch 18033

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

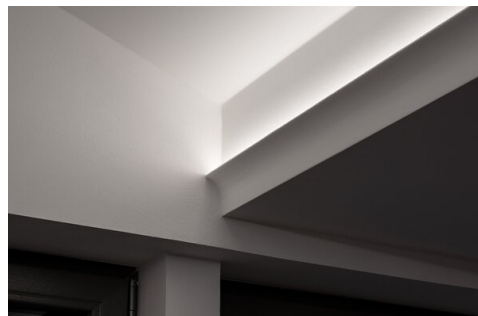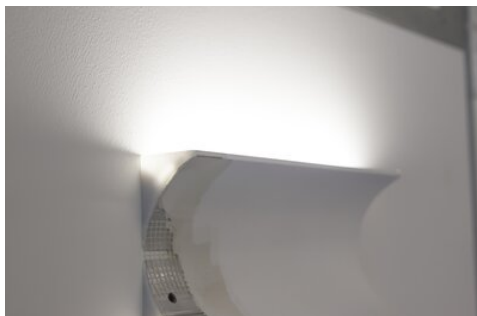


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER		PC	70 %	☐ mleczny	B17037M 17037
			32 %	☒ czarny	B17037C 17040
KA-COM		PVC	70 %	☐ mleczny	B17179M 17179
			93 %	☒ przezroczysty	B17179T 17180
HS		PC	73 %	☐ mleczny	B17208M 1369
			94 %	☒ przezroczysty	B17208T 1370
KA-PRO		PC	67 %	☐ mleczny	B17064M 17064
			94 %	☒ przezroczysty	B17064T 17065
KA		PC	63 %	☐ mleczny	B17035M 17035
			91 %	☒ przezroczysty	B17035T 17036

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLÉPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
ONISA		PP	☒ szary	C24100C02 24100
TELIT-L-P		PS	☐ biały	C24180C10 24180
TELIT-L-L		PS	☐ biały	C24181C10 24181

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729