


Profil EX-ALU

Nr ref A18043

Ref. arch 18043

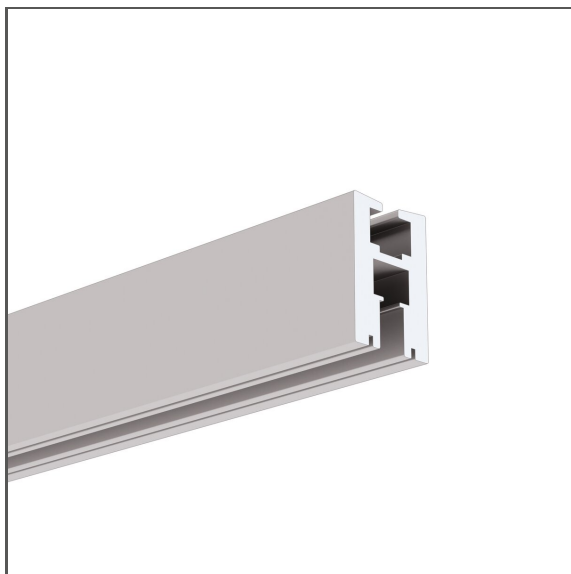

IP20



- Podświetlenie i zamocowanie dla przezroczystych paneli o grubości 6 mm - 0.24"
- Duża odporność mechaniczna

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- montaż do powierzchni i dekoracyjne podświetlanie przezroczystych szyldów i paneli


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- przy profilu przymocowanym pionowo, panel nie może odstawać od ściany na więcej niż 51 cm. Jego wymiar pionowy nie może być krótszy niż 60% wymiaru poziomego
- przy profilu przymocowanym poziomo, panel nie może odstawać od sufitu na więcej niż 51 cm
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

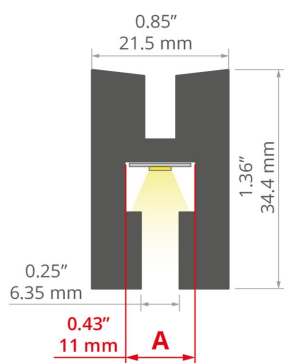

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	 srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	prostokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	21.5 mm
Wysokość	34.4 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt mieszkaniowy
Przestrzeń	reklama / POS, witryny i wystawy, kuchnia, meble
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18043A_1 18043ANODA_1
2005 mm	A18043A_2 18043ANODA_2
3010 mm	A18043A_3 18043ANODA_3


Profil EX-ALU

Nr ref A18043

Ref. arch 18043

KLUŚ Inspiring
Solutions


PRZYKŁADOWE REALIZACJE

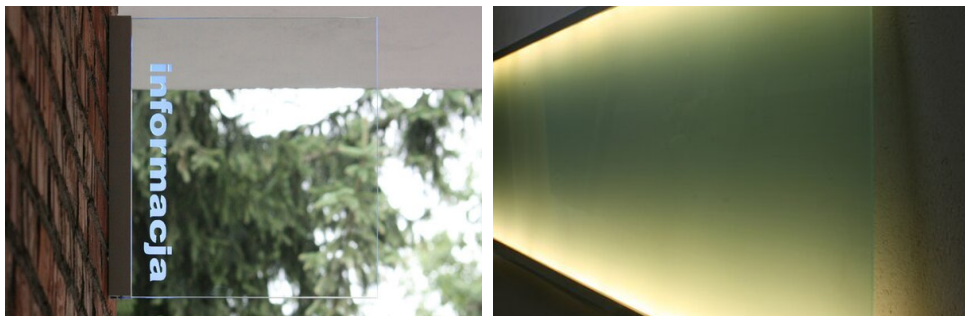

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
EX		stal	 szary	C24437N00 0963
EX-3D		PU	 biały	C24363C10 0962
EX-3D-OTW		PU	 biały	C24363C10TW 1452

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

Profil EX-ALU

Nr ref A18043

Ref. arch 18043

KLUŚ Inspiring
Solutions

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24

Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802