

Profil KRAV-05IN

Nr ref A18045

Ref. arch 18045



IP20



- Podświetlenie przezroczystych paneli
- Obsługiwane grubości paneli: 11,9-13,5 mm - 0.47-0.53"

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- dekoracyjne podświetlenie krawędzi dla przezroczystych paneli


MONTAŻ

- do krawędzi panelu, za pomocą dedykowanej taśmy dwustronnie przylepnej

INFORMACJE DODATKOWE

- profil pełni funkcje dekoracyjne, nie stanowi zamocowania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	prostokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	16.9 mm
Wysokość	28 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Typ budynku	Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	meble, witryny i wystawy, reklama / POS
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18045A_1 18045ANODA_1
2005 mm	A18045A_2 18045ANODA_2
3010 mm	A18045A_3 18045ANODA_3


Profil KRAV-05IN

Nr ref A18045

Ref. arch 18045

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

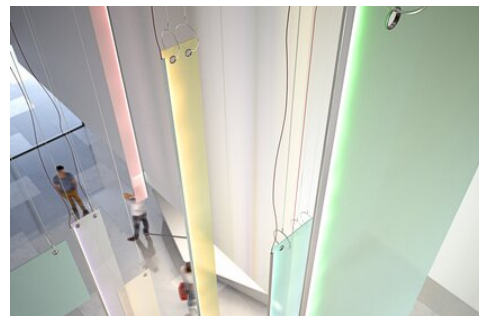

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KRAV-05IN	 ABS	 szary	C24308C02 24308

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

NOWOŚĆ



K-RGB-1200-24V
K-RGB-1200-24
Ref. arch K-RGB-1200-24V



K-1200-RGB+27/65-24V
K-RGB27/65-1200-24
Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V

NOWOŚĆ



K-RGB-0700-24V
K-RGB-700-24V
Ref. arch K-RGB-0700-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x1,6
C24518C07
Ref. arch 00802Lo