


Profil KRAV-810

Nr ref A18016AZM

Ref. arch 18016

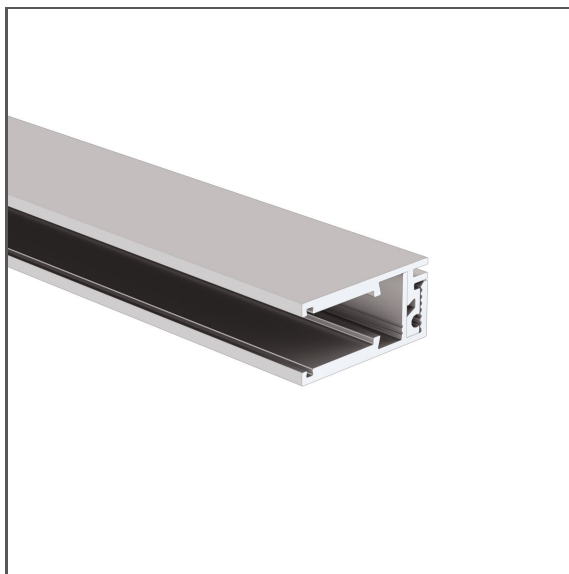

IP20



- Podświetlenie przezroczystych paneli
- Obsługiwane grubości paneli: 8-10 mm - 0.31-0.39"

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- dekoracyjne podświetlenie krawędzi dla przezroczystych paneli


MONTAŻ

- do krawędzi panelu, za pomocą dedykowanej taśmy dwustronnie przylepnej

INFORMACJE DODATKOWE

- profil pełni funkcje dekoracyjne, nie stanowi zamocowania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	prostokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	14 mm
Wysokość	25 mm
Szerokość klejenia LED A	8 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Typ budynku	Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przeznaczenie	meble, witryny i wystawy, reklama / POS
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18016AZM_1 18016ANODAZM_1
2005 mm	A18016AZM_2 18016ANODAZM_2
3010 mm	A18016AZM_3 18016ANODAZM_3

Profil KRAV-810

Nr ref A18016AZM

Ref. arch 18016


PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KRAV-810	PP	szary	C28000C02 24028

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V




K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

Profil KRAV-810

Nr ref A18016AZM

Ref. arch 18016



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V