



IP20



- Podświetlenie i zamocowanie dla półek
- Obsługiwane grubości paneli: 6-20 mm - 0.24-0.79"
- Dwa warianty świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- montaż do powierzchni i dekoracyjne podświetlanie półek


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej
- maksymalna całkowita głębokość półki zamocowanej w profilu to 25 cm

INFORMACJE DODATKOWE

- maksymalne obciążenie półki zamocowanej w profilu to 5 kg na każde 30 cm długości
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

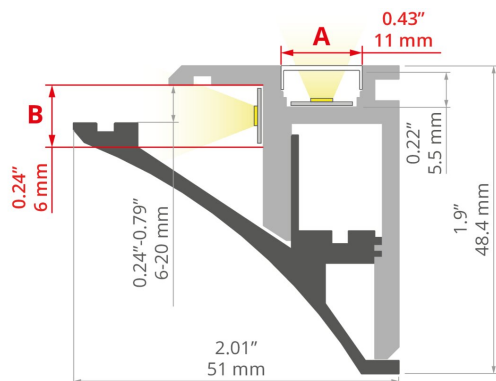

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Szerokość	51 mm
Wysokość	48.4 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Szerokość klejenia LED B	6 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Typ budynku	Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca, Obiekt mieszkaniowy
Przestrzeń	meble, reklama / POS, witryny i wystawy, kuchnia, łazienka
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18035A_1 18035ANODA_1
2005 mm	A18035A_2 18035ANODA_2
3010 mm	A18035A_3 18035ANODA_3


Profil PULA

Nr ref A18035

Ref. arch 18035

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

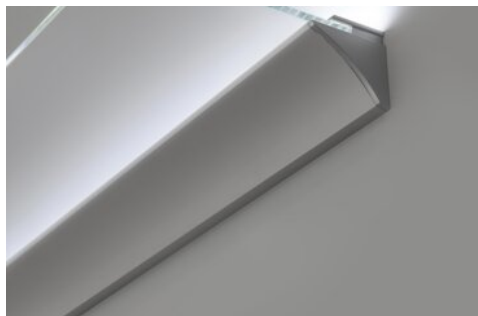

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER		PC	70 %	☐ mleczny	B17037M 17037
			32 %	☒ czarny	B17037C 17040
KA-COM		PVC	70 %	☐ mleczny	B17179M 17179
			93 %	☒ przezroczysty	B17179T 17180
HS		PC	73 %	☐ mleczny	B17208M 1369
			94 %	☒ przezroczysty	B17208T 1370
KA-PRO		PC	67 %	☐ mleczny	B17064M 17064
			94 %	☒ przezroczysty	B17064T 17065
KA		PC	63 %	☐ mleczny	B17035M 17035
			91 %	☒ przezroczysty	B17035T 17036

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PULA-L		PP	☒ srebrny	C28008L01 24193
PULA-P		PP	☒ srebrny	C28009L01 24196

POWIĄZANE AKCESORIA > LED




8K-WP-K-1275-12V

_błąd

Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SZNURY SILIKONOWE

Profil PULA

Nr ref A18035

Ref. arch 18035



SZNUR ANTYPOŚLIZGOWY

4,5mm

Z71367

Ref. arch 24237