


Profil STEPUS

Nr ref A18038

Ref. arch 18038

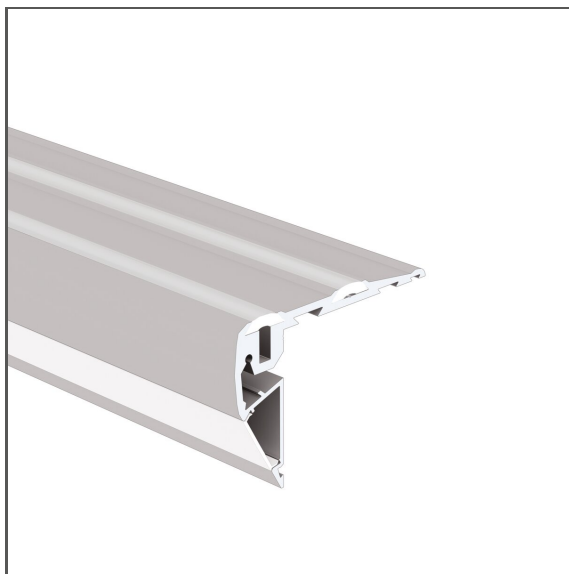

IP20



- Do montażu na stopniach schodów
- Zgodny z amerykańską normą ADA
- Elementy antypoślizgowe
- Dwa warianty świecenia
- Duża odporność mechaniczna

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i zabezpieczenie antypoślizgowe na schodach


MONTAŻ

- do stopnia, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY


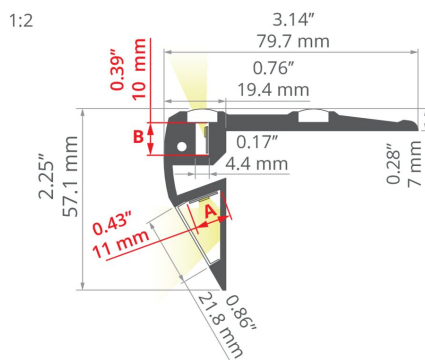


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Szerokość	79.7 mm
Wysokość	56.1 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Szerokość klejenia LED B	10 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przeznaczenie	schody i poręcze
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A18038A_1 18038ANODA_1
	2005 mm	A18038A_2 18038ANODA_2
	3010 mm	A18038A_3 18038ANODA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A18038A07_1 18038K7_1
	2005 mm	A18038A07_2 18038K7_2
	3010 mm	A18038A07_3 18038K7_3

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

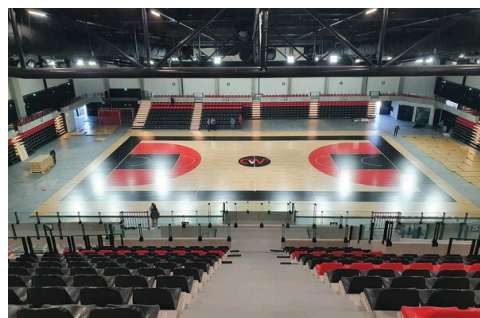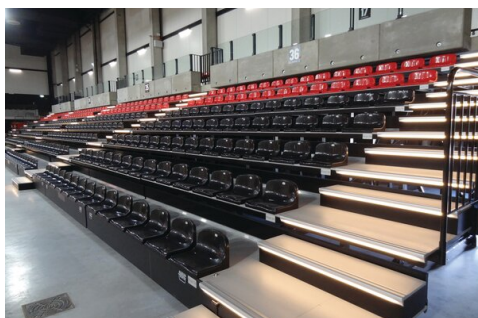


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
HS-22		PC	☐ mleczny	B17011M 17011
			☒ przezroczysty	B17011T 17022
LIGER-22		PC	☐ mleczny	B17032M 17032V1
				B17032M 17032V1OP
			☒ czarny	B17032C 17087
MUN-22		PC	☒ mrożony	B17042F 17042

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
STEPUS-L		☒ szary	C28011C02 24229
		☒ czarny	C28011C07 24317
STEPUS-P		☒ szary	C28012C02 24230
		☒ czarny	C28012C07 24318


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ŚWIECENIE W BOK



K-SE-1210-8-24V

K-SE-1210-24-8

Ref. arch K-SE-1210-8-24V



WP-K-SE-1210-8-24V

KWP-SE-1210-24-8

Ref. arch WP-K-SE-1210-8-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



PRZYRZĄD

C28063

Ref. arch 00023


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI

Profil STEPUS

Nr ref A18038

Ref. arch 18038

KLUŚ Inspiring
Solutions



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SZNURY SILIKONOWE



SZNUR ANTYPOŚLIZGOWY

14

C24537C00

Ref. arch 17001