

Profil 45-ALU

Nr ref A04023

Ref. arch B4023



- Montaż w narożnikach
- Świecenie pod kątem 45 stopni
- Dobre odprowadzanie ciepła
- Szeroka gama akcesoriów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, funkcyjne i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów, klejów montażowych lub taśmy dwustronnie przylepnej
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	wielokątny
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	19 mm
Wysokość	19 mm
Szerokość klejenia LED A	11.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Świecenie pod kątem	45
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt horeca, Inne, Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Oświetlenie zewnętrzne
Przestrzeń	biuro, kuchnia, łazienka, nisza, witryny i wystawy, reklama / POS, meble
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A04023A_1 B4023ANODA_1
	2005 mm	A04023A_2 B4023ANODA_2
	3010 mm	A04023A_3 B4023ANODA_3
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	A04023N_1 B4023NA_1
	2005 mm	A04023N_2 B4023NA_2
	3010 mm	A04023N_3 B4023NA_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A04023A07_1 B4023K7_1
	2005 mm	A04023A07_2 B4023K7_2
	3010 mm	A04023A07_3 B4023K7_3
	1000 mm	A04023L07_1 B4023L9005_1

Profil 45-ALU

Nr ref A04023



Ref. arch B4023

KLUŚ Inspiring
Solutions

Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak
---------------------------------	-----

Kolor	Długość	Ref
☒ czarny lakierowany	2005 mm	A04023L07_2 B4023L9005_2
	3010 mm	A04023L07_3 B4023L9005_3
☐ biały lakierowany	1000 mm	A04023L10_1 B4023L9010_1
	2005 mm	A04023L10_2 B4023L9010_2
	3010 mm	A04023L10_3 B4023L9010_3
☐ biały lakierowany	1000 mm	A04023L10OD_1 B4023L9010OD_1
	2005 mm	A04023L10OD_2 B4023L9010OD_2

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

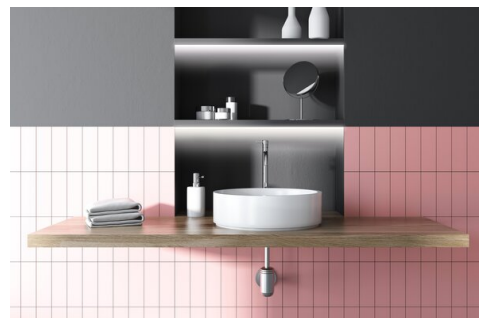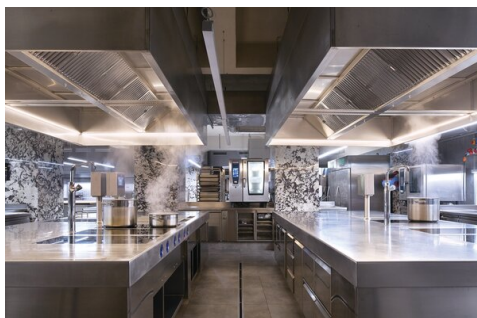

Profil 45-ALU

Nr ref A04023

Ref. arch B4023

KLUŚ Inspiring Solutions

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LENSO		PC	46.6 %	 przezroczysty	B17112T 17112
LIGER		PC	70 %	 mleczny	B17037M 17037
			32 %	 czarny	B17037C 17040
KA-COM		PVC	70 %	 mleczny	B17179M 17179
			93 %	 przezroczysty	B17179T 17180
HS		PC	73 %	 mleczny	B17208M 1369
			94 %	 przezroczysty	B17208T 1370
KA-PRO		PC	67 %	 mleczny	B17064M 17064
			94 %	 przezroczysty	B17064T 17065
KA		PC	63 %	 mleczny	B17035M 17035
			91 %	 przezroczysty	B17035T 17036

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
45-ALU		PP	 szary	C20124C02 1383
			 biały	C20124C10 20003
			 czarny	C20124C07 24070
45-ALU-OTW		PP	 szary	C20124C02TW 1440
			 biały	C20124C10TW 21003
			 czarny	C20124C07TW 24085
45-ALU-OTW-MW		PP	 szary	C20105C02TW 00031
			 biały	C20105C10TW 23003
			 czarny	C20105C07TW 24163
45-ALU-MW		PP	 szary	C20105C02 00030
			 biały	C20105C10 22003


Profil 45-ALU

Nr ref A04023

Ref. arch B4023

KLUŚ Inspiring
Solutions

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24


Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24


Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24

Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V


K-CR-1220-24

Ref. arch K-CR-1220-24V

Profil 45-ALU

Nr ref A04023


Ref. arch B4023



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK

45-STN

C24144N00, C24262L07,
C24265L10

Ref. arch 24144, 24262, 24265

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE

Profil 45-ALU

Nr ref A04023

Ref. arch B4023



GŁOWICA

45-ZZ

C28112N00

Ref. arch 42212

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA

45-ST

C28111N00

Ref. arch 42210



ZAWIESZKA

DP-45-MOC

C28256N00

Ref. arch 00652