


Taśma LED K-0960-24

Nr ref K-0960-24

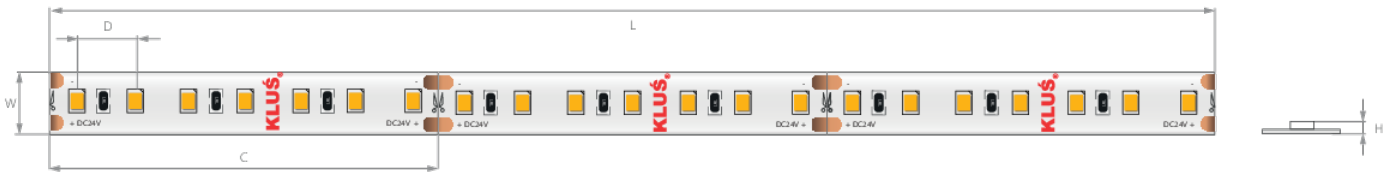

Wymiary: Szerokość [W]: 8 mm | Maksymalna długość zasilania [L]: 10 m | Sekcja cięcia [C]: 50 mm | Odległość pomiędzy LED [D]: 6.25 mm | Wysokość [H]: 1.6 mm

CRI 90+

IP20

24 V

- CRI 90+
- Doskonałe oddawanie barw przy jednoczesnej regulacji ściemniania
- Płynna regulacja jasności świecenia
- Linia światła do uzyskania z większością profili KLUŚ i osłoną LIGER

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Żywotność	60000 h
Temperatura pracy	-20°C - 60°C
Napięcie zasilania	24 V DC
Moc	9.6 W/m
Kąt rozsyłu	120°
Elipsa MacAdama	3 SDCM
Ilość LED na 1 m	140
Ilość LED w sekcji cięcia	7 szt.
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Gwarancja [mies]	84

Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Ref
2700 K	1090 lm/m	113 lm/W	K-27-0960-24
3000 K	1125 lm/m	117 lm/W	K-30-0960-24
3000 K	1125 lm/m	117 lm/W	K-30-0960-24-R30
3500 K	1150 lm/m	119 lm/W	K-35-0960-24
4000 K	1195 lm/m	124 lm/W	K-40-0960-24
4000 K	1195 lm/m	124 lm/W	K-40-0960-24-R30
5000 K	1185 lm/m	123 lm/W	K-50-0960-24