


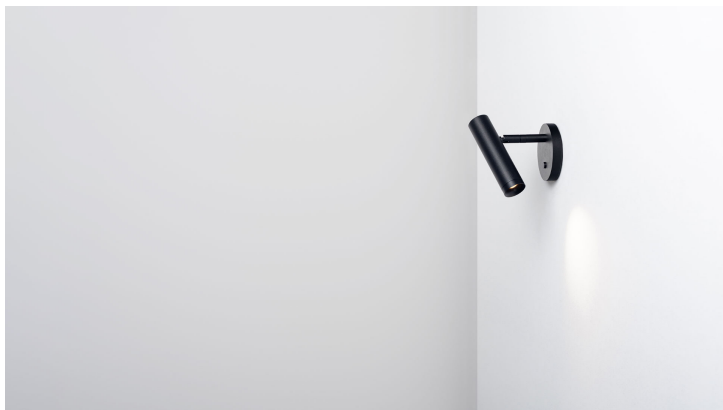

WYBRANY MODEL

MFlask H K SW TRIAC

CZARNY RAL 9005

BARWA ŚWIATŁA

2700 K CRI $\geq$ 98

INDEX

56.2104.17A.002

WAGA

0,40 kg

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

6,5 W

ŚCIEMNIANIE

RC TRIAC

IP

IP20

STRUMIEŃ

551 LM

ZASILANIE

230 V 50 Hz

KĄT ŚWIECENIA

15 - 40°



Seria MFlask H K

KINKIET

Minimalistyczna rodzina MFlask charakteryzuje się subtelnymi proporcjami, nowoczesnym designem oraz źródłem LED z pełnym spektrum światła słonecznego CRI98 – SUNLIGHT. MFlask H K DIM to kinkiety przeznaczone do montażu w zagłębku lub w ścianie. Baza o średnicy 90 mm wystaje poza płaszczyznę tylko na 14 mm. Oprawa w dwóch barwach światła 2700 i 3000 K w standardzie z diodą SUNLIGHT oraz włącznikiem DIM.

DO POBRANIA :

[Instrukcja montażu MFlask H K](#)

[3D MFlask H K](#)

[Deklaracja CE MFlask H K](#)

[Warunki i ograniczenia gwarancji](#)

Oświetlenie punktowe, uzupełniające. Dedykowane do montażu w zagłębku i zabudowach.