


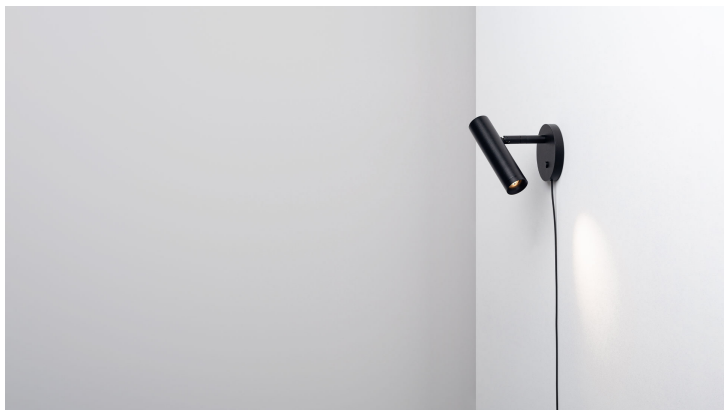

WYBRANY MODEL

MFlask S K SW DIM

CZARNY RAL 9005

BARWA ŚWIATŁA

2700 K CRI $\geq$ 98

INDEX

56.2103.U7A.002

WAGA

0,40 kg

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

6,5 W

ŚCIEMNIANIE

DIM

IP

IP20

STRUMIEŃ

551 LM

ZASILANIE

230 V 50 Hz

KĄT ŚWIECENIA

15 - 40°



Seria MFlask S K

KINKIET

Minimalistyczna rodzina MFlask charakteryzuje się subtelnymi proporcjami, nowoczesnym designem oraz źródłem LED z pełnym spektrum światła słonecznego CRI98 – SUNLIGHT. MFlask S K DIM to kinkiet z płaską bazą (wys. 12 mm, średnica 90 mm) przeznaczony do montażu naściennego. Oprawy sprzedawane są z zasilaniem podłączanym do gniazdka elektrycznego. Rozwiązanie dla tych, którzy nie mają wyprowadzenia prądu na ścianie. Oprawa w dwóch barwach światła 2700 i 3000 K w standardzie z diodą SUNLIGHT oraz włącznikiem DIM.

DO POBRANIA :

[Instrukcja montażu MFlask S K](#)

[3D MFlask S K](#)

[Deklaracja CE MFlask S K](#)

[Warunki i ograniczenia gwarancji](#)

Oświetlenie punktowe, uzupełniające, idealne do hoteli, wnętrz mieszkalnych czy lokali biznesowych.