

STOCKHOLM 284


220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Stockholm 284XX0010
05.10.2022 v.10.5
www.norlys.pl



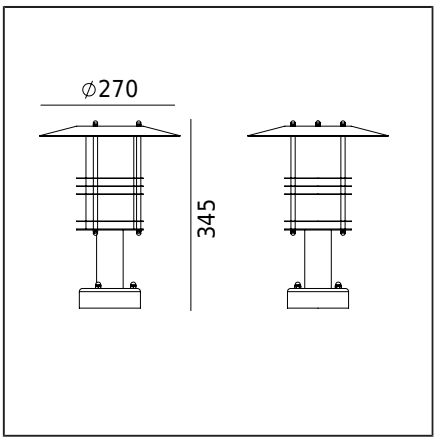

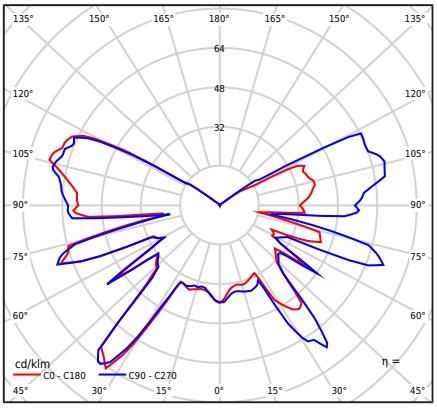

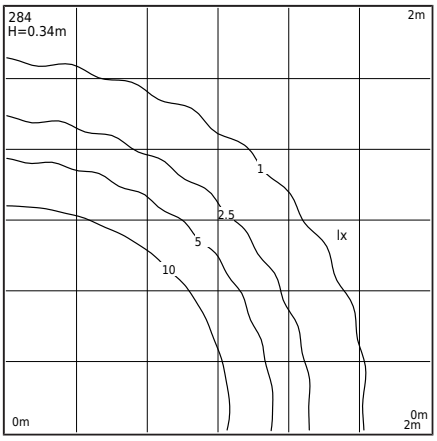

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o skandynawskim wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów, tarasów i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: za pomocą dołączonej kotwy montażowej 2 otwory ø7mm rozstaw 90mm. Do zamocowania na podłożu, murku, podeście i innej konstrukcji.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 2x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12 mm.
Typ źródła światła	Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	2,5kg / 2,5kg
Wymiary pudełka [cm]	30,5x19,5x36

Dane techniczne

Lampa E27	LED A55..60
Moc źródła światła	LED max 9W

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Części zamienne

06280007	Klosz.
08280014	Uszczelka.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
284GA0010	CYNK OGNIOWY	-
284BL0010	CZARNY	9005

Norlys Sp. z o.o.
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.com.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.