Profil IMET

Nr ref A18012

Ref. arch 18012



IP20

- Świecenie pod kątem 30 stopni
- Przestrzeń na zasilacz i komponenty elektroniczne
- Łatwy serwis

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej i odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość zablokowania zasilacza wewnątrz profilu przy użyciu dedykowanych akcesoriów
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

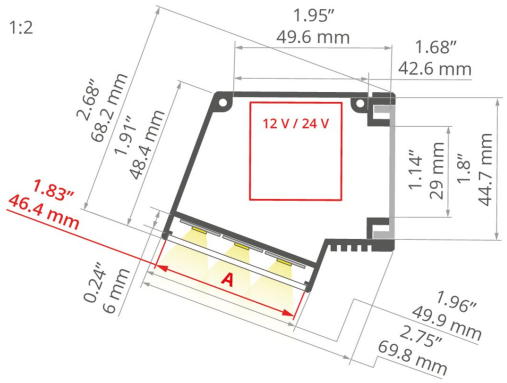

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny anodowany**
Możliwe IP oprawy	**20**
Możliwe kształty oprawy	**wielokątny**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**69.8 mm**
Wysokość	**68.2 mm**
Szerokość klejenia LED A	**46.4 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**5**
Świecenie pod kątem	**30**
Z komorą na zasilacz	**tak**
Typ budynku	**Obiekt horeca, Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy**
Przestrzeń	**biuro, ciągi komunikacyjne, oświetlenie ściany**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**
Klasa energetyczna	**C**

Długość	Ref
1000 mm	**A18012A_1** 18012ANODA_1
2005 mm	**A18012A_2** 18012ANODA_2
3010 mm	**A18012A_3** 18012ANODA_3

Profil IMET
Nr ref A18012
Ref. arch 18012

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
HSP-47		PC	73 %	mleczny	B17051M 17051
			94 %	przezroczysty	B17051T 17062

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
IMET-P		PP	szary	C24016C02 24016
IMET-L		PP	szary	C24017C02 24017

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Profil IMET
Nr ref A18012
Ref. arch 18012



K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802



DŁAWNICA
19x1,6
C24519C07
Ref. arch 00820

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA MONTAŻOWA
45
Z70457
Ref. arch 70457

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO POWIERZCHNI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
W-BOX-Z
C28253N00
Ref. arch 00643