
Taśma LED K-0960-24

Nr ref K-0960-24

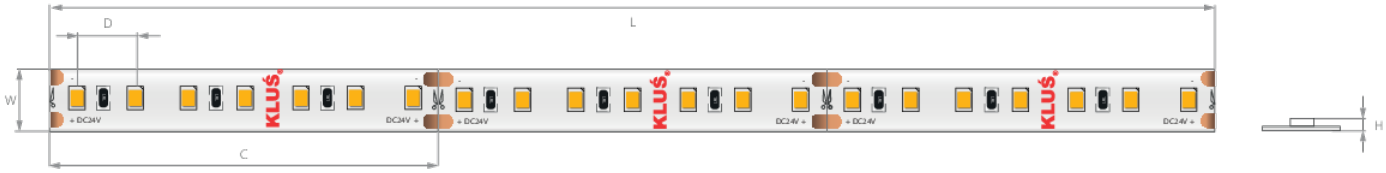

Wymiary: Szerokość [W]: 8 mm | Maksymalna długość zasilania [L]: 10 m | Sekcja cięcia [C]: 50 mm | Odległość pomiędzy LED [D]: 6.25 mm | Wysokość [H]: 1.6 mm

CRI 90+ | IP20 | Pb Hg | 24 V | c UL us LISTED | CE | UKCA | RoHS COMPLIANT | 7 YEARS WARRANTY

- CRI 90+
- Doskonałe oddawanie barw przy jednoczesnej regulacji ściemniania
- Płynna regulacja jasności świecenia
- Linia światła do uzyskania z większością profilów KLUŚ i osłoną LIGER

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP	**20**
CRI	**90**
LxBy	**L80B50**
Żywotność	**60000 h**
Temperatura pracy	**-20°C - 60°C**
Napięcie zasilania	**24 V DC**
Moc	**9.6 W/m**
Kąt rozsyłu	**120°**
Elipsa MacAdama	**3 SDCM**
Ilość LED na 1 m	**140**
Ilość LED w sekcji cięcia	**7 szt.**
Zużycie energii	**10 kWh/1000h**
Gwarancja [mies]	**84**

Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Ref
2700 K	1090 lm/m	113 lm/W	**K-27-0960-24**
3000 K	1125 lm/m	117 lm/W	**K-30-0960-24**
3000 K	1125 lm/m	117 lm/W	**K-30-0960-24-R30**
3500 K	1150 lm/m	119 lm/W	**K-35-0960-24**
4000 K	1195 lm/m	124 lm/W	**K-40-0960-24**
4000 K	1195 lm/m	124 lm/W	**K-40-0960-24-R30**
5000 K	1185 lm/m	123 lm/W	**K-50-0960-24**