
Profil KIDES-DUO

Nr ref A18032

Ref. arch 18032

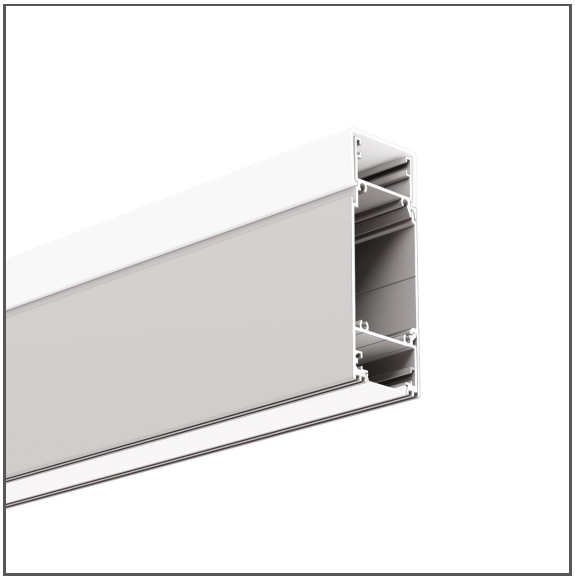

- Zaprojektowany dla stopnia ochrony IP54
- Dwa kierunki świecenia
- Przestrzeń na zasilacz i komponenty elektroniczne
- Łatwy serwis

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej i odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość zablokowania zasilacza wewnątrz profilu przy użyciu dedykowanych akcesoriów
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

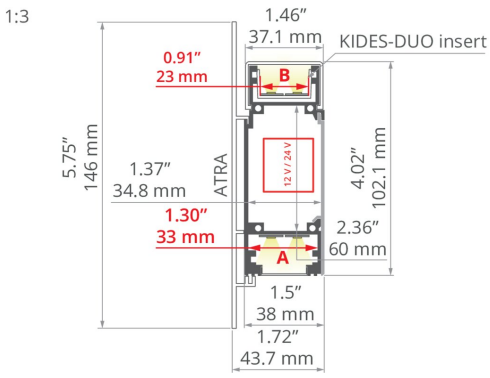

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	54
Możliwe kształty oprawy	prostokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	43.7 mm
Wysokość	100 mm
Szerokość klejenia LED A	33 mm
Szerokość klejenia LED B	23 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	4
Liczba pasków LED B (szerokość 8 mm)	2
Z komorą na zasilacz	tak
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Oświetlenie zewnętrzne
Przestrzeń	oświetlenie fasady, oświetlenie ściany, ciągi komunikacyjne
Osłona docinana jest na długość profilu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18032A_1 18032ANODA_1
2005 mm	A18032A_2 18032ANODA_2
3010 mm	A18032A_3 18032ANODA_3

Profil KIDES-DUO

Nr ref A18032


Ref. arch 18032

Możliwość łatwego łączenia w ciągi	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

PRZYKŁADOWE REALIZACJE





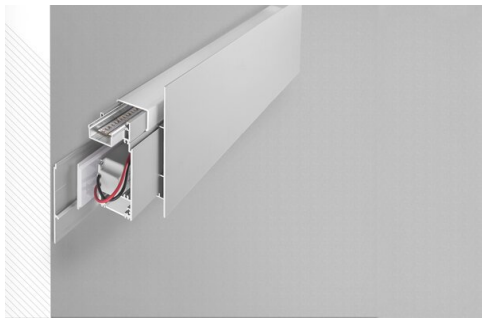

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER-22		PC	62 %	mleczny	B17032M 17032V1
			B17032M 17032V1OP		
			39 %	czarny	B17032C 17087
HS-22		PC	73 %	mleczny	B17011M 17011
			94 %	przezroczysty	B17011T 17022
MUN-22		PC	86 %	mrożony	B17042F 17042
KIDES-DUO		PMMA	86 %	mrożony	B17131F 17131

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KIDES-DUO		stal nierdzewna	srebrny	C28211A01 42618
KIDESIN-DUO		PP	srebrny	C24153L01 24153

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Profil KIDES-DUO

Nr ref A18032

Ref. arch 18032



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Profil KIDES-DUO

Nr ref A18032

Ref. arch 18032




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA
MP-22
C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25
Ref. arch 17167, 17167L9010, 17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802



DŁAWNICA
19x1,6
C24519C07
Ref. arch 00820

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE

Profil KIDES-DUO

Nr ref A18032

Ref. arch 18032



WKŁADKA MONTAŻOWA

60

Z70208

Ref. arch 70208

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

NOWOŚĆ



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729