Profil KOPRO-30

Nr ref A07890

Ref. arch B7890



IP20

- Montaż w narożnikach
- Świecenie pod kątem 30 stopni
- Szeroka gama akcesoriów
- Przestrzeń na prowadzenie przewodów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie podszafkowe i funkcyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów, klejów montażowych lub odpowiednio dobranych wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

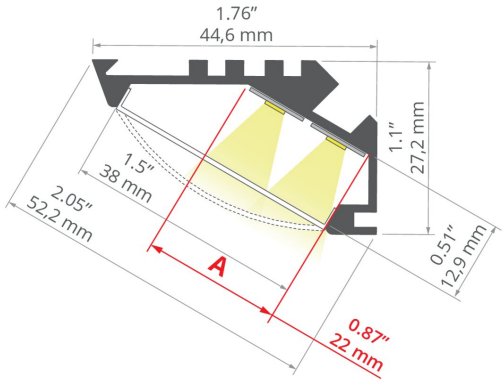

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny anodowany**
Możliwe IP oprawy	**20**
Możliwe kształty oprawy	**prostokątny**
Przekrój profilu	**kątowy**
Szerokość	**44.6 mm**
Wysokość	**27.2 mm**
Szerokość klejenia LED A	**22 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**2**
Świecenie pod kątem	**30**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Typ budynku	**Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy**
Przestrzeń	**kuchnia, meble, witryny i wystawy**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**


Długość	Ref
1000 mm	**A07890A_1** B7890ANODA_1
2005 mm	**A07890A_2** B7890ANODA_2
3010 mm	**A07890A_3** B7890ANODA_3

Profil KOPRO-30

Nr ref A07890

Ref. arch B7890

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

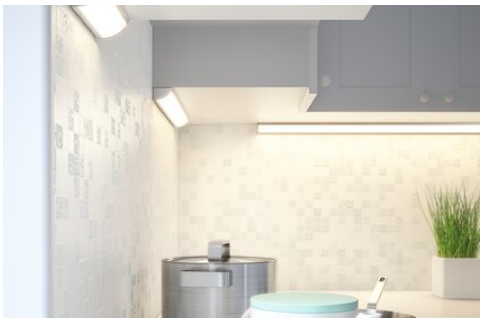



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
KOPRO-L		PC	66 %	mleczny	B17092M 17092
KOPRO-P		PC	66 %	mleczny	B17091M 17091

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KOPRO-30-L-P		PP	szary	C24172C02 24172
			srebrny	C24172L01 24176
KOPRO-30-L-L		PP	szary	C24173C02 24173
			srebrny	C24173L01 24177
KOPRO-30-P-P		PP	szary	C24174C02 24174
			srebrny	C24174L01 24178
KOPRO-30-P-L		PP	szary	C24175C02 24175
			srebrny	C24175L01 24179

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Profil KOPRO-30

Nr ref A07890

Ref. arch B7890



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Profil KOPRO-30

Nr ref A07890

Ref. arch B7890



K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > PODKŁADKI IZOLUJĄCE



PODKŁADKI IZOLUJĄCE
FI-6
C28109C00
Ref. arch 42205

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-60
C28243N00
Ref. arch 42736