Profil KOZEL-10

Nr ref A01575

Ref. arch C1575



IP20

- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Minimalna wysokość
- Brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Linia światła zlicowana z powierzchnią
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-10
- możliwość płynnego przejścia z oprawy wbudowanej w podwieszaną
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

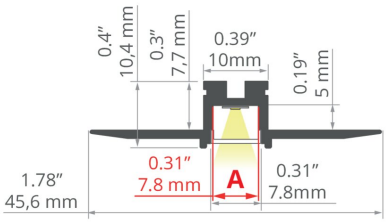

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny nieanodowany**
Możliwe IP oprawy	**20**
Możliwe kształty oprawy	**wielokątny**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**45.6 mm**
Wysokość	**10.4 mm**
Szerokość klejenia LED A	**7.8 mm**
Typ budynku	**Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt mieszkaniowy**
Przestrzeń	**biuro, lobby / foyer, sala konferencyjna, witryny i wystawy, ciągi komunikacyjne, kuchnia, łazienka**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	**tak**
Do płyt gipsowo-kartonowych	**tak**
Do pokrycia gładzią	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**


Długość	Ref
1000 mm	**A01575N_1** C1575NA_1
2005 mm	**A01575N_2** C1575NA_2
3010 mm	**A01575N_3** C1575NA_3


Profil KOZEL-10

Nr ref A01575

Ref. arch C1575

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

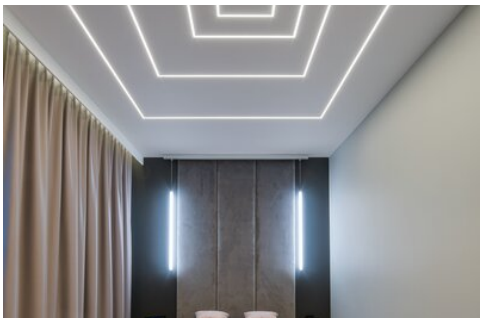

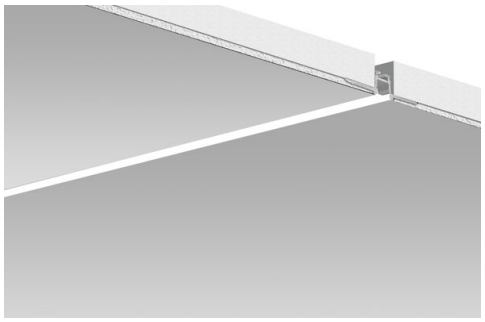



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
PIKO	PMMA	57 %	mleczny	B17034M 17034

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PIKO-ZM	ABS	szary	C24307C02 24307
		czarny	C24307C07 24384
PIKO-ZM-OTW	ABS	szary	C24307C02TW 24359
		czarny	C24307C07TW 24400

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



5K-WP-K-1091-24V
KWP-5K-1091-24
Ref. arch 5K-WP-K-1091-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE

Profil KOZEL-10

Nr ref A01575

Ref. arch C1575



K-1091-24V
K-1091-24
Ref. arch K-1091-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA
TECH-10
C24533C02
Ref. arch 17126