Profil KRAV-05IN

Nr ref A18045

Ref. arch 18045



IP20

- Podświetlenie przeźroczystych paneli
- Obsługiwane grubości paneli: 11,9-13,5 mm - 0.47-0.53''

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- dekoracyjne podświetlenie krawędzi dla przeźroczystych paneli


MONTAŻ

- do krawędzi panelu, za pomocą dedykowanej taśmy dwustronnie przylepnej

INFORMACJE DODATKOWE

- profil pełni funkcje dekoracyjne, nie stanowi zamocowania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny anodowany**
Możliwe IP oprawy	**20**
Możliwe kształty oprawy	**prostokątny**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**16.9 mm**
Wysokość	**28 mm**
Szerokość klejenia LED A	**11 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Typ budynku	**Obiekt handlowy, Obiekt horeca**
Przestrzeń	**meble, witryny i wystawy, reklama / POS**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**


Długość	Ref
1000 mm	**A18045A_1** 18045ANODA_1
2005 mm	**A18045A_2** 18045ANODA_2
3010 mm	**A18045A_3** 18045ANODA_3

Profil KRAV-05IN

Nr ref A18045

Ref. arch 18045

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

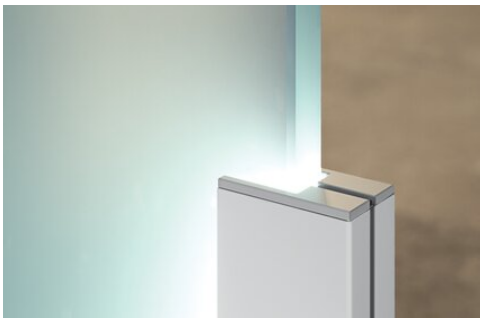





POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KRAV-05IN		ABS	szary	C24308C02 24308

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

NOWOŚĆ

K-RGB-1200-24V
K-RGB-1200-24
Ref. arch K-RGB-1200-24V



K-1200-RGB+27/65-24V
K-RGB27/65-1200-24
Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V

NOWOŚĆ

K-RGB-0700-24V
K-RGB-700-24V
Ref. arch K-RGB-0700-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x1,6
C24518C07
Ref. arch 00802Lo