Profil KRAV-56

Nr ref A18017AZM

Ref. arch 18017



IP20

- Podświetlenie przeźroczystych paneli
- Obsługiwane grubości paneli: 5-6 mm - 0.2-0.24"

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- dekoracyjne podświetlenie krawędzi dla przeźroczystych paneli


MONTAŻ

- do krawędzi panelu, za pomocą dedykowanej taśmy dwustronnie przylepnej

INFORMACJE DODATKOWE

- profil pełni funkcje dekoracyjne, nie stanowi zamocowania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny anodowany**
Możliwe IP oprawy	**20**
Możliwe kształty oprawy	**liniowy**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**10 mm**
Wysokość	**25 mm**
Szerokość klejenia LED A	**7 mm**
Typ budynku	**Obiekt handlowy, Obiekt horeca**
Przestrzeń	**witryny i wystawy, meble, reklama / POS**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

Długość	Ref
1000 mm	**A18017AZM_1** 18017ANODAZM_1
2005 mm	**A18017AZM_2** 18017ANODAZM_2
3010 mm	**A18017AZM_3** 18017ANODAZM_3

Profil KRAV-56


Nr ref A18017AZM

Ref. arch 18017

PRZYKŁADOWE REALIZACJE





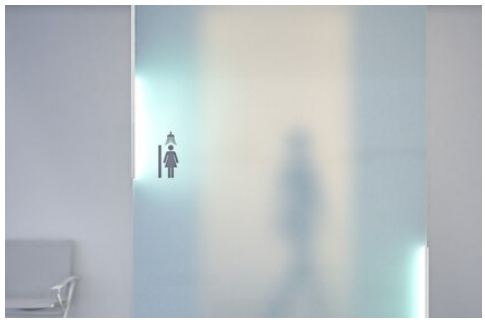

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KRAV-56	PP	szary	C28001C02 24033