Profil KRAV-810

Nr ref A18016AZM

Ref. arch 18016



IP20

- Podświetlenie przeźroczystych paneli
- Obsługiwane grubości paneli: 8-10 mm - 0.31-0.39''

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- dekoracyjne podświetlenie krawędzi dla przeźroczystych paneli


MONTAŻ

- do krawędzi panelu, za pomocą dedykowanej taśmy dwustronnie przylepnej

INFORMACJE DODATKOWE

- profil pełni funkcje dekoracyjne, nie stanowi zamocowania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny anodowany**
Możliwe IP oprawy	**20**
Możliwe kształty oprawy	**prostokątny**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**14 mm**
Wysokość	**25 mm**
Szerokość klejenia LED A	**8 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Typ budynku	**Obiekt handlowy, Obiekt horeca**
Przestrzeń	**meble, witryny i wystawy, reklama / POS**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**


Długość	Ref
1000 mm	**A18016AZM_1** 18016ANODAZM_1
2005 mm	**A18016AZM_2** 18016ANODAZM_2
3010 mm	**A18016AZM_3** 18016ANODAZM_3


Profil KRAV-810

Nr ref A18016AZM

Ref. arch 18016

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

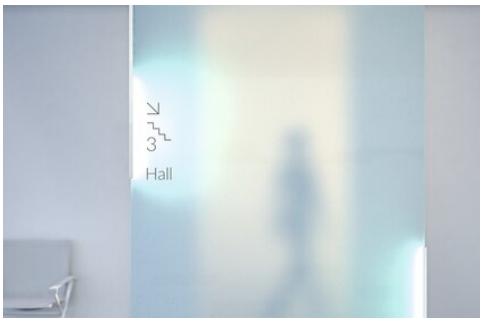

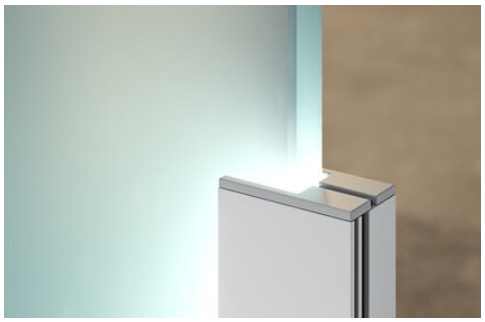



POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KRAV-810	PP	szary	C28000C02 24028

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

Profil KRAV-810

Nr ref A18016AZM

Ref. arch 18016



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V