
Profil LIT-L

Nr ref A18033

Ref. arch 18033

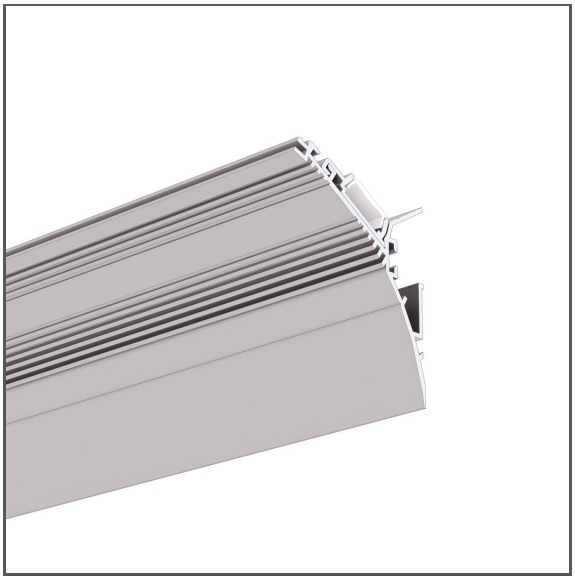

IP20

- Ukryte źródło światła
- Oprawa integrująca się z powierzchnią montażu
- Niewidoczne elementy aluminiowe
- Łatwy serwis

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów i dedykowanej listwy montażowej
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy
- oprawa oświetleniowa docinana jest względem listwy montażowej, osłona docinana jest na długość oprawy oświetleniowej

INFORMACJE DODATKOWE

- połączenia profili z zastosowaniem dedykowanych łączników ułatwiają późniejsze wykończenie i zapewniają większa trwałość i estetykę budowanej oprawy
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

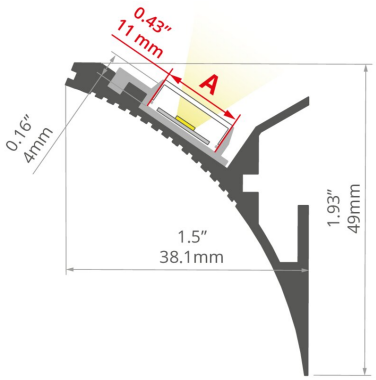

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	38.1 mm
Wysokość	49 mm
Szerokość klejenia LED A	11 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	oświetlenie ściany, nisza, ciągi komunikacyjne, lobby / foyer
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18033N_1 18033NA_1
2005 mm	A18033N_2 18033NA_2
3010 mm	A18033N_3 18033NA_3

Profil LIT-L

Nr ref A18033

Ref. arch 18033

PRZYKŁADOWE REALIZACJE







POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER	PC	70 %	mleczny	B17037M 17037
		32 %	czarny	B17037C 17040
KA-COM	PVC	70 %	mleczny	B17179M 17179
		93 %	przezroczysty	B17179T 17180
HS	PC	73 %	mleczny	B17208M 1369
		94 %	przezroczysty	B17208T 1370
KA-PRO	PC	67 %	mleczny	B17064M 17064
		94 %	przezroczysty	B17064T 17065
KA	PC	63 %	mleczny	B17035M 17035
		91 %	przezroczysty	B17035T 17036

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
ONISA	PP	szary	C24100C02 24100
TELIT-L-P	PS	biały	C24180C10 24180
TELIT-L-L	PS	biały	C24181C10 24181

Profil LIT-L
Nr ref A18033
Ref. arch 18033

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Profil LIT-L
Nr ref A18033
Ref. arch 18033




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-180
C28075N00
Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK
ZM-NA-120
C28242N00
Ref. arch 42729