
Profil OBIT

Nr ref A04826

Ref. arch W4826

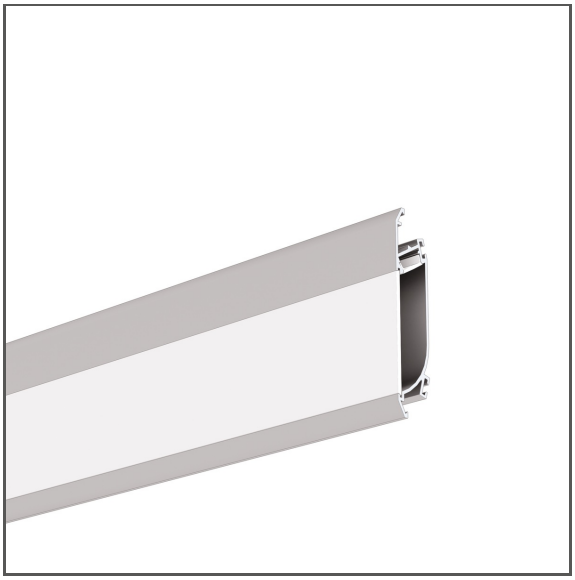

IP20

- Oświetlenie ciągów komunikacyjnych
- Trzy warianty świecenia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i ostrzegawcze

MONTAŻ


- we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów lub klejów montażowych
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2

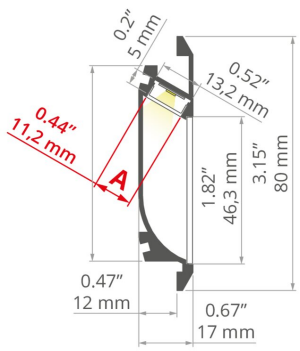

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny anodowany**
Możliwe IP oprawy	**20**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**17 mm**
Wysokość	**80 mm**
Szerokość klejenia LED A	**11.2 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Typ budynku	**Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca**
Przestrzeń	**oświetlenie ściany, schody i poręcze, ciągi komunikacyjne**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	**tak**
Do płyt gipsowo-kartonowych	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

Długość	Ref
1000 mm	**A04826A_1** W4826ANODA_1
2005 mm	**A04826A_2** W4826ANODA_2
3010 mm	**A04826A_3** W4826ANODA_3

Profil OBIT

Nr ref A04826

Ref. arch W4826

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER	PC	70 %	mleczny	B17037M 17037
		32 %	czarny	B17037C 17040
KA	PC	63 %	mleczny	B17035M 17035
		91 %	przezroczysty	B17035T 17036
KA-PRO	PC	67 %	mleczny	B17064M 17064
		94 %	przezroczysty	B17064T 17065
DHS	PC	73 %	mleczny	B17052M 17052
		94 %	przezroczysty	B17052T 17063
HS	PC	73 %	mleczny	B17208M 1369
		94 %	przezroczysty	B17208T 1370
KA-COM	PVC	70 %	mleczny	B17179M 17179
		93 %	przezroczysty	B17179T 17180

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
OBIT	PP	szary	C24127C02 24127
		srebrny	C24127L01 24136

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Profil OBIT
Nr ref A04826
Ref. arch W4826



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Profil OBIT
Nr ref A04826
Ref. arch W4826




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY DO WPUSTÓW I PROFILI TECHNICZNYCH



SPRĘŻYNA
KMA
C24503N00
Ref. arch 00838