Profil OLEK

Nr ref A08505

Ref. arch B8505



IP20 IP67

- Gładkie powierzchnie profilu
- Okrągły przekrój oprawy
- Możliwość płynnej regulacji kąta świecenia
- Szeroka gama akcesoriów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w podwieszeniu, za pomocą zaślepek przewodnikowych i dedykowanych akcesoriów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Możliwe IP oprawy	**20, 67**
Możliwe kształty oprawy	**okrągły**
Przekrój profilu	**okrągły**
Szerokość	**18.5 mm**
Wysokość	**15.2 mm**
Szerokość klejenia LED A	**10 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Regulacja kąta świecenia do	**360**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Typ budynku	**Obiekt horeca, Obiekt komercyjny, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt handlowy**
Przestrzeń	**kuchnia, łazienka, meble, oświetlenie ściany, oświetlenie fasady, architektura zielona**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	**tak**

Kolor	Długość	Ref
srebrny anodowany	1000 mm	**A08505A_1** B8505ANODA_1
	2005 mm	**A08505A_2** B8505ANODA_2
	3010 mm	**A08505A_3** B8505ANODA_3
czarny anodowany	1000 mm	**A08505A07_1** B8505K7_1
	2005 mm	**A08505A07_2** B8505K7_2
	3010 mm	**A08505A07_3** B8505K7_3
biały lakierowany	1000 mm	**A08505L10OD_1** B8505L9010OD_1
	2005 mm	**A08505L10OD_2** B8505L9010OD_2
	3010 mm	**A08505L10OD_3** B8505L9010OD_3


Profil OLEK

Nr ref A08505


Ref. arch B8505

Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	**tak**

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

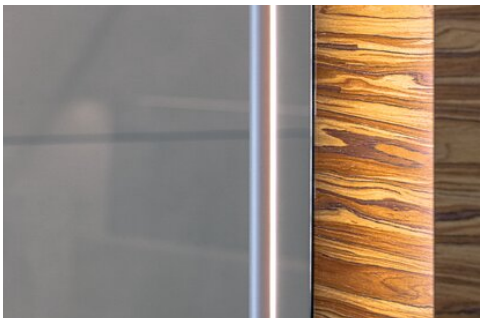



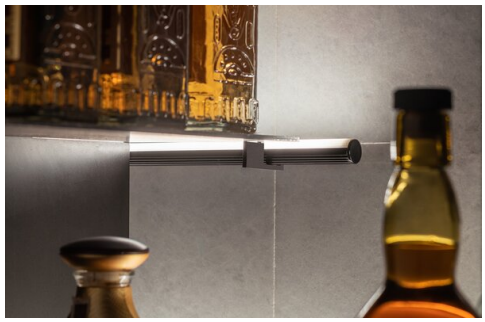

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
PDS-LUK	PC	62 %	mleczny	B17076M 17076
LIGER	PC	70 %	mleczny	B17037M 17037
		32 %	czarny	B17037C 17040
KA-COM	PVC	70 %	mleczny	B17179M 17179
		93 %	przezroczysty	B17179T 17180
HS	PC	73 %	mleczny	B17208M 1369
		94 %	przezroczysty	B17208T 1370
KA-PRO	PC	67 %	mleczny	B17064M 17064
		94 %	przezroczysty	B17064T 17065
KA	PC	63 %	mleczny	B17035M 17035
		91 %	przezroczysty	B17035T 17036

Profil OLEK

Nr ref A08505

Ref. arch B8505

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
OLEK		ABS	szary	C28212C02 42619
			biały	C24203C10 24403
			czarny	C24203C07 24381
OLEK-LUK		ABS, stal nierdzewna	szary	C28213C02 42620
		ABS	biały	C24204C10 24401
			czarny	C24204C07 24380
OLEK-LUK-FI5		ABS	szary	C24204C02TW 24212
OLEK-LUK-HQ		aluminium	szary	C28221AS 42629

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Profil OLEK
Nr ref A08505
Ref. arch B8505



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-3
C28105N00
Ref. arch 42127



ZESTAW MOCOWAŃ
NEO-ZM-4
C28106N00
Ref. arch 42128



ZESTAW MOCOWAŃ
PLD-20
C28061C00
Ref. arch 42141

Profil OLEK
Nr ref A08505
Ref. arch B8505

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10, C28161L07
Ref. arch 42276, 42276L9010, 42276L9005



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10, C28171L07
Ref. arch 42286, 42286L9010, 42286L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10, C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010, 42278L9005



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10, C28160L07
Ref. arch 42275, 42275L9010, 42275L9005



ZAWIESZKA
DP-ZO-PDS-O
C28255N00
Ref. arch 00650

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10, C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010, 42285L9005



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



ZAWIESZKA
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



ZAWIESZKA
DP-PDS-O
C28254N00
Ref. arch 00648



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



ZAWIESZKA
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

Profil OLEK
Nr ref A08505
Ref. arch B8505

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ



ZESTAW MOCOWAŃ
W8
C28206N00
Ref. arch 42606



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS, 42658L9005, 42658L9010



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01, C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS, 42647L9010, 42647L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-2
C28232P00, C28232P01, C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS, 42653L9010, 42653L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-3
C28233P00, C28233P01, C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS, 42659L9010, 42659L9005



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-4
C28234P00, C28234P01, C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS, 42657L9010, 42657L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM-60
C28243N00
Ref. arch 42736