Profil OPAC-30

Nr ref A06164

Ref. arch B6164



IP20 IP65

- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Niewidoczna krawędź wpustu
- Mała wysokość

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i funkcyjne


MONTAŻ

- we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów lub klejów montażowych

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

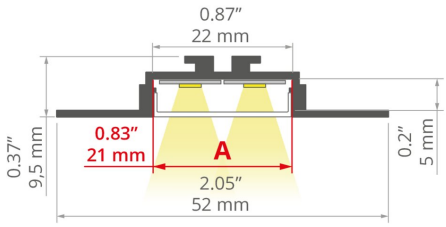

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	52 mm
Wysokość	9.5 mm
Szerokość klejenia LED A	21 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt handlowy
Przestrzeń	lobby / foyer, oświetlenie ściany, sala konferencyjna, witryny i wystawy, reklama / POS
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A06164A_1 B6164ANODA_1
2005 mm	A06164A_2 B6164ANODA_2
3010 mm	A06164A_3 B6164ANODA_3


Profil OPAC-30

Nr ref A06164

Ref. arch B6164

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



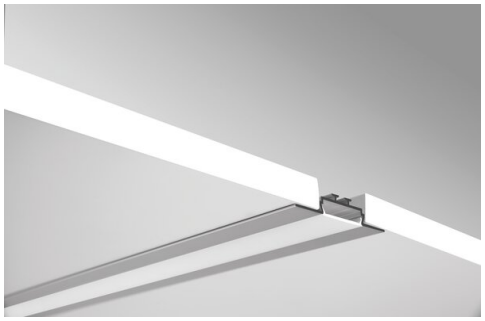

Profil OPAC-30

Nr ref A06164

Ref. arch B6164

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER-22		PC	62 %	mleczny	B17032M 17032V1
			B17032M 17032V1OP		
			39 %	czarny	B17032C 17087
G-L		PMMA	47 %	mleczny	B17203M 00413
			69 %		B17006M 17010
			85 %	mrożony	17008 17008
					95 % przezroczysty B17006T 17006
					85 % mrożony B17006F 17017
			17008 17008		
			95 %	przezroczysty	B17006T 17006
			30 %	czarny	B17006C 17012
G-K		PMMA	88 %	mrożony	B17013F 17016
					B17204F 00415
			72 %	mleczny	B17013M 17013
			24 %	czarny	B17013C 17014
HS-22		PC	73 %	mleczny	B17011M 17011
			94 %	przezroczysty	B17011T 17022
MUN-22		PC	86 %	mrożony	B17042F 17042

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
OPAC-30		PP	szary	C24045C02 24045
			srebrny	C24045L01 24052

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Profil OPAC-30

Nr ref A06164

Ref. arch B6164



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Profil OPAC-30

Nr ref A06164

Ref. arch B6164




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA
MP-22
C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25
Ref. arch 17167, 17167L9010, 17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY DO WPUSTÓW I PROFILI TECHNICZNYCH

Profil OPAC-30

Nr ref A06164

Ref. arch B6164



SPRĘŻYNA

KMA

C24503N00

Ref. arch 00838

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

NOWOŚĆ



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



ŁĄCZNIK

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736