
Profil PAC-ALU

Nr ref A04370

Ref. arch B4370

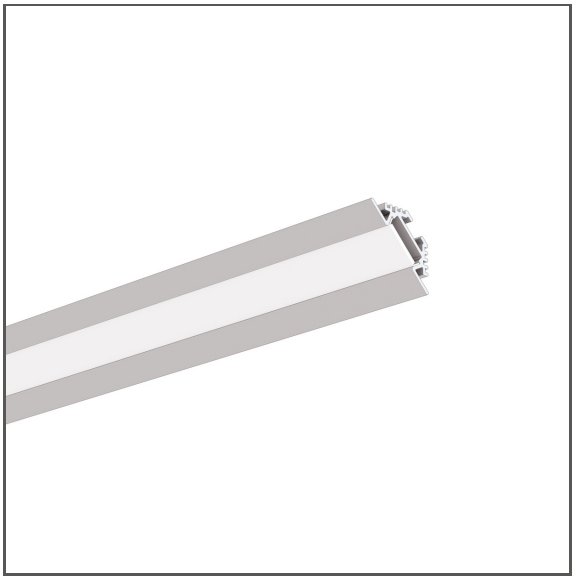

IP20 | IP65 | CE | RoHS COMPLIANT

- Montaż w narożnikach
- Maskowanie narożnika
- Świecenie pod kątem 45 stopni

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, podszafkowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów, klejów montażowych lub odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny anodowany**
Możliwe IP oprawy	**20, 65**
Przekrój profilu	**kątowy**
Szerokość	**30.4 mm**
Wysokość	**10.5 mm**
Szerokość klejenia LED A	**13.1 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Świecenie pod kątem	**45**
Typ budynku	**Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca**
Przestrzeń	**lobby / foyer, witryny i wystawy, reklama / POS**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

Długość	Ref
1000 mm	**A04370A_1** B4370ANODA_1
2005 mm	**A04370A_2** B4370ANODA_2
3010 mm	**A04370A_3** B4370ANODA_3

Profil PAC-ALU

Nr ref A04370

Ref. arch B4370

PRZYKŁADOWE REALIZACJE





POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
KA-PRO-12	PC	74 %	mleczny	B17066M 17066
		94 %	przezroczysty	B17066T 17067
KA-12	PC	69 %	mleczny	B17078M 17078
		94 %	przezroczysty	B17078T 17079
HS-12	PC	73 %	mleczny	B17201M 00157
		94 %	przezroczysty	B17201T 00158

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PAC-ALU	PP	szary	C20107C02 00084

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

Profil PAC-ALU

Nr ref A04370

Ref. arch B4370



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

Profil PAC-ALU

Nr ref A04370

Ref. arch B4370

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693