Profil PDS-NK

Nr ref A01588

Ref. arch C1588



IP20 IP67

- Niewidoczna krawędź wpustu
- Mały promień gięcia
- Szeroka gama akcesoriów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- we wpustach, za pomocą klejów montażowych lub taśmy dwustronnie przylepnej

INFORMACJE DODATKOWE

- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Możliwe IP oprawy	**20, 67**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**22.2 mm**
Wysokość	**12 mm**
Szerokość klejenia LED A	**14 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Możliwość gięcia	**tak**
Minimalny promień zewnętrzny	**250 mm**
Minimalny promień wewnętrzny	**150 mm**
Typ budynku	**Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt handlowy**
Przestrzeń	**kuchnia, łazienka, meble, lobby / foyer, sala konferencyjna**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	**tak**

Kolor	Długość	Ref
srebrny anodowany	1000 mm	**A01588A_1** C1588ANODA_1
	2005 mm	**A01588A_2** C1588ANODA_2
	3010 mm	**A01588A_3** C1588ANODA_3
czarny anodowany	1000 mm	**A01588A07_1** C1588K7_1
	2005 mm	**A01588A07_2** C1588K7_2
	3010 mm	**A01588A07_3** C1588K7_3
biały lakierowany	1000 mm	**A01588L10OD_1** C1588L9010OD_1
	2005 mm	**A01588L10OD_2** C1588L9010OD_2
	3010 mm	**A01588L10OD_3** C1588L9010OD_3

Profil PDS-NK


Nr ref A01588

Ref. arch C1588

Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



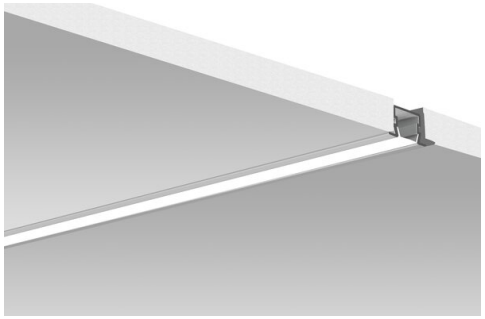


POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA			MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LENSO	NOWOŚĆ		PC	46.6 %	przezroczysty	B17112T 17112
KA			PC	63 %	mleczny	B17035M 17035
				91 %	przezroczysty	B17035T 17036
KA-PRO			PC	67 %	mleczny	B17064M 17064
				94 %	przezroczysty	B17064T 17065
HS			PC	73 %	mleczny	B17208M 1369
				94 %	przezroczysty	B17208T 1370
KA-COM			PC	70 %	mleczny	B17179M 17179
				93 %	przezroczysty	B17179T 17180
LIGER			PC	70 %	mleczny	B17037M 17037
				32 %	czarny	B17037C 17040

Profil PDS-NK

Nr ref A01588

Ref. arch C1588

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PDS-NK		ABS	szary	C24338C02 24338
			biały	C24338C10 24402
			czarny	C24338C07 24342
			srebrny	C24338L01 24448
PDS-NK-OTW		ABS	szary	C24338C02TW 24339
			biały	C24338C10TW 24404
			srebrny	C24338L01TW 24449
			czarny	C24338C07TW 24343
PDS-LNK		ABS	szary	C24428C02 24428
			biały	C24428C10 24438
			srebrny	C24428L01 24440
			czarny	C24428C07 24432
PDS-LNK-OTW		ABS	szary	C24428C02TW 24430
			biały	C24428C10TW 24439
			srebrny	C24428L01TW 24441
			czarny	C24428C07TW 24434

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



8K-WP-K-1210-12V
8K-WP-K-1210-12V



8K-WP-K-1220-12V
_błąd
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



8K-WP-K-1275-12V
_błąd
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

Profil PDS-NK

Nr ref A01588

Ref. arch C1588



8K-WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-8KHDRGB-1920-24

Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802