Profil PDS-T

Nr ref A02057

Ref. arch C2057



IP20

- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm - 0.49"
- Brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Stabilne zamocowanie w suficie podwieszanym
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość płynnego przejścia z oprawy wbudowanej w podwieszaną
- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-KA
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny nieanodowany**
Możliwe IP oprawy	**20**
Możliwe kształty oprawy	**wielokątny**
Przekrój profilu	**prostokątny**
Szerokość	**52.2 mm**
Wysokość	**15 mm**
Szerokość klejenia LED A	**14 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Typ budynku	**Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt mieszkaniowy**
Przestrzeń	**biuro, ciągi komunikacyjne, lobby / foyer, sala konferencyjna**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	**tak**
Do płyt gipsowo-kartonowych	**tak**

Długość	Ref
1000 mm	**A02057N_1** C2057NA_1
2005 mm	**A02057N_2** C2057NA_2
3010 mm	**A02057N_3** C2057NA_3

Profil PDS-T


Nr ref A02057

Ref. arch C2057

Do pokrycia gładzią	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



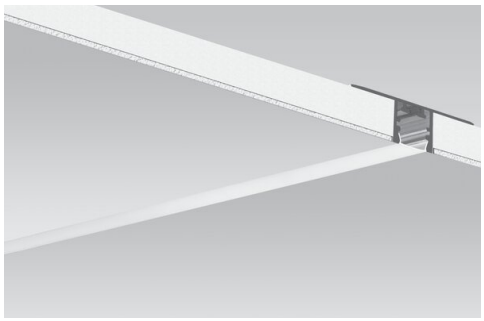



PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PDS-ZM-PLUS
A02056
Ref. arch C2056

Profil PDS-T

Nr ref A02057

Ref. arch C2057

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LENSO	NOWOŚĆ	PC	46.6 %	przezroczysty	B17112T 17112
KA-PRO		PC	67 %	mleczny	B17064M 17064
			94 %	przezroczysty	B17064T 17065
HS		PC	73 %	mleczny	B17208M 1369
			94 %	przezroczysty	B17208T 1370
KA-COM		PVC	70 %	mleczny	B17179M 17179
			93 %	przezroczysty	B17179T 17180
LIGER		PC	70 %	mleczny	B17037M 17037
			32 %	czarny	B17037C 17040
KA		PC	63 %	mleczny	B17035M 17035
			91 %	przezroczysty	B17035T 17036

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PDS-ZM-PLUS		ABS	szary	C24364C02 24364
			biały	C24364C10 24397
			czarny	C24364C07 24365
			metalizowany	C24364L01 C24364L01

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



8K-WP-K-1210-12V
8K-WP-K-1210-12V



8K-WP-K-1220-12V
_błąd
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



8K-WP-K-1275-12V
_błąd
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

Profil PDS-T

Nr ref A02057

Ref. arch C2057

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



8K-WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-8KHDRGB-1920-24
Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA
TECH-KA
C24530C02
Ref. arch 17123