Profil STEPUS

Nr ref A18038

Ref. arch 18038



IP20 | IP67 | CE | RoHS COMPLIANT

- Do montażu na stopniach schodów
- Zgodny z amerykańską normą ADA
- Elementy antypoślizgowe
- Dwa warianty świecenia
- Duża odporność mechaniczna

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i zabezpieczenie antypoślizgowe na schodach


MONTAŻ

- do stopnia, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

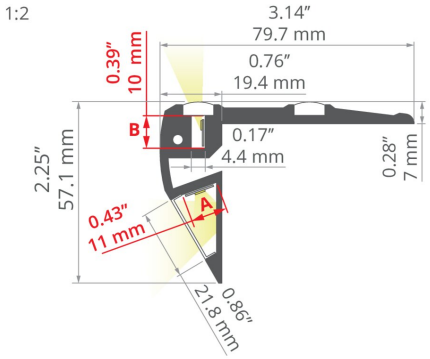



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Możliwe IP oprawy	**20, 67**
Szerokość	**79.7 mm**
Wysokość	**56.1 mm**
Szerokość klejenia LED A	**11 mm**
Szerokość klejenia LED B	**10 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Z możliwością uzyskania linii światła	**tak**
Typ budynku	**Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca**
Przestrzeń	**schody i poręcze**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

Kolor	Długość	Ref
srebrny anodowany	1000 mm	**A18038A_1** 18038ANODA_1
	2005 mm	**A18038A_2** 18038ANODA_2
	3010 mm	**A18038A_3** 18038ANODA_3
czarny anodowany	1000 mm	**A18038A07_1** 18038K7_1
	2005 mm	**A18038A07_2** 18038K7_2
	3010 mm	**A18038A07_3** 18038K7_3

Profil STEPUS
Nr ref A18038
Ref. arch 18038

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

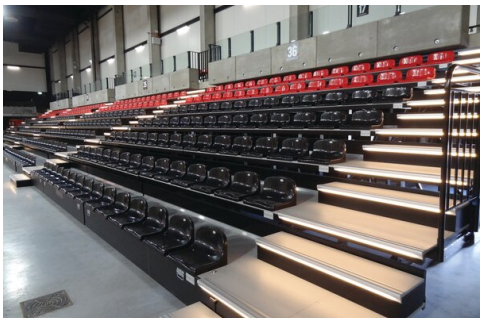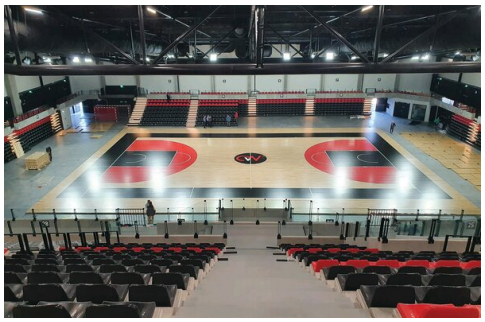
POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
HS-22		PC	73 %	mleczny	B17011M 17011
			94 %	przezroczysty	B17011T 17022
LIGER-22		PC	62 %	mleczny	B17032M 17032V1
			B17032M 17032V1OP		
			39 %	czarny	B17032C 17087
MUN-22		PC	86 %	mrożony	B17042F 17042

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI


NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
STEPUS-L		PP	szary	C28011C02 24229
			czarny	C28011C07 24317
STEPUS-P		PP	szary	C28012C02 24230
			czarny	C28012C07 24318

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Profil STEPUS

Nr ref A18038

Ref. arch 18038




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ŚWIECENIE W BOK



K-SE-1210-8-24V
K-SE-1210-24-8
Ref. arch K-SE-1210-8-24V



WP-K-SE-1210-8-24V
KWP-SE-1210-24-8
Ref. arch WP-K-SE-1210-8-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



PRZYRZĄD
C28063
Ref. arch 00023

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI

Profil STEPUS
Nr ref A18038
Ref. arch 18038



MASKOWNICA
MP-22
C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25
Ref. arch 17167, 17167L9010, 17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SZNURY SILIKONOWE



SZNUR ANTYPOŚLIZGOWY
14
C24537C00
Ref. arch 17001