
Profil WERKIN

Nr ref A18025

Ref. arch 18025

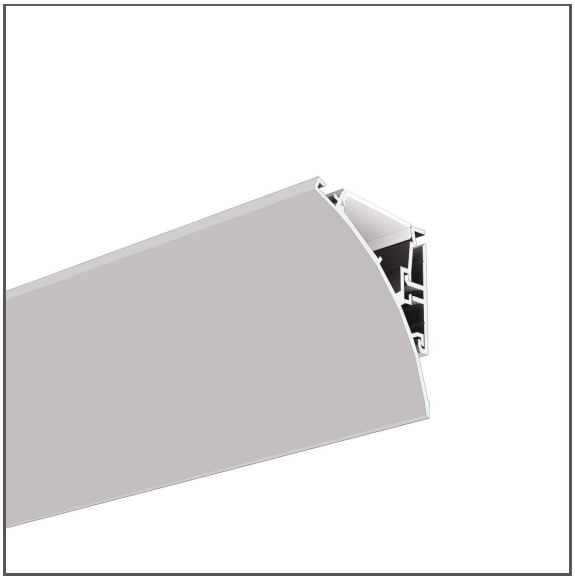

IP20

- Ukryte źródło światła
- Łatwy serwis

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów i dedykowanej listwy montażowej
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- listwę montażową można stosować w odcinkach
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

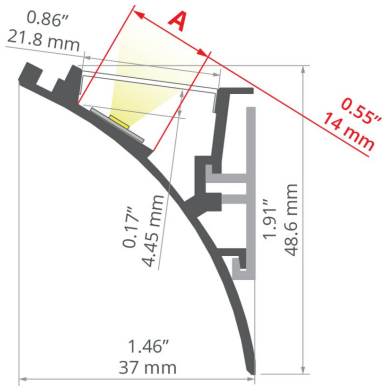

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	**aluminium**
Kolor	**srebrny anodowany**
Możliwe IP oprawy	**20**
Przekrój profilu	**kątowy**
Szerokość	**37 mm**
Wysokość	**48.6 mm**
Szerokość klejenia LED A	**14 mm**
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	**1**
Typ budynku	**Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca**
Przestrzeń	**oświetlenie ściany, nisza**
Osłona docinana jest na długość profilu	**tak**
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	**tak**
Wyprowadzenie przewodu od spodu	**tak**

Długość	Ref
1000 mm	**A18025A_1** 18025ANODA_1
2005 mm	**A18025A_2** 18025ANODA_2
3010 mm	**A18025A_3** 18025ANODA_3

Profil WERKIN

Nr ref A18025

Ref. arch 18025

PRZYKŁADOWE REALIZACJE





POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
HS-22	PC	73 %	mleczny	B17011M 17011
		94 %	przezroczysty	B17011T 17022
LIGER-22	PC	62 %	mleczny	B17032M 17032V1
		B17032M 17032V1OP		
		39 %	czarny	B17032C 17087
MUN-22	PC	86 %	mrożony	B17042F 17042

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
WERKIN-P 	PP	szary	C24140C02 24140
WERKIN-L 	PP	szary	C24141C02 24141

POWIĄZANE AKCESORIA > LED

Profil WERKIN

Nr ref A18025

Ref. arch 18025



8K-WP-K-1275-12V
_błąd
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+




WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V
KWP-CR-1220-24
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V
KWP-CR-1275-24
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



K-CR-1210-24V
K-CR-1210-24
Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V
K-CR-1220-24
Ref. arch K-CR-1220-24V

Profil WERKIN

Nr ref A18025


Ref. arch 18025



K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V
K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V
K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA
MP-22
C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25
Ref. arch 17167, 17167L9010, 17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY DO WPUSTÓW I PROFILI TECHNICZNYCH



SPRĘŻYNA
BLOK
C42731N00
Ref. arch 42731

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

Profil WERKIN

Nr ref A18025

Ref. arch 18025

NOWOŚĆ



ŁĄCZNIK

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693